


## Anbausteckdose mit Neigung - Flansch 100x92, Befestigung 85x77

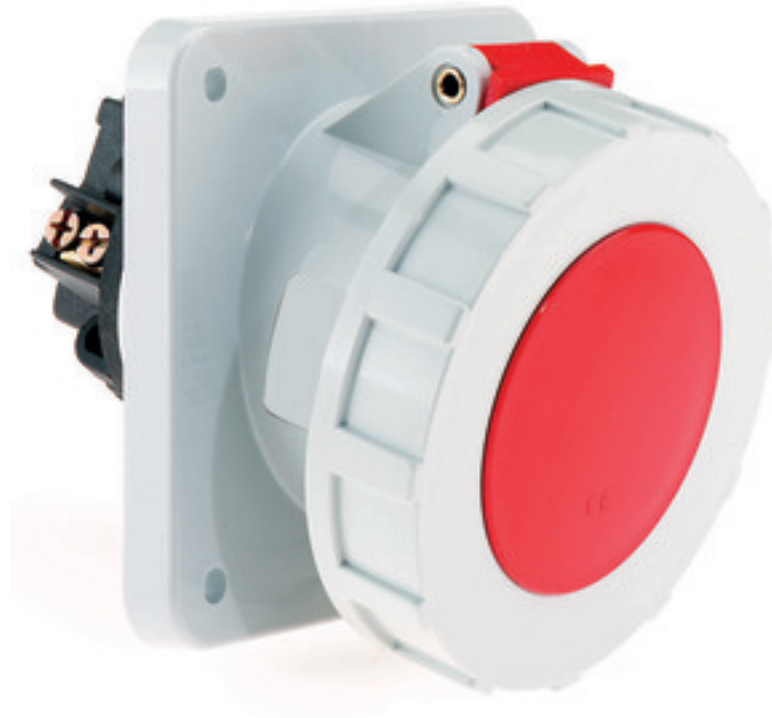

| Artikelbeschreibung      |                        |
|--------------------------|------------------------|
| BALS-Art.-Nr             | 12570                  |
| EAN                      | 4024941125703          |
| Produktgruppe            | Anbausteckdose geneigt |
| Stromstärke              | 63A                    |
| Polzahl                  | 4p                     |
| Polzahl                  | 3P+PE                  |
| Lage des Schutzkontaktes | 6h                     |
| Spannung                 | 380 bis 415V           |

| <b>Artikelbeschreibung</b>     |   |
|--------------------------------|---|
| Frequenz                       | 50 und 60Hz   |
| Schutzart                      | IP67  |
| Kennfarbe                      | rot   |
| Gerätefarbe                    | Klappdeckel rot RAL 3000, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuse grau RAL 7035                   |
| Anschluss technik              | Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt   |
| Maximaler Leiterquerschnitt    | 25,0 qmm  |
| Kabeleinführung                | sonstige  |
| Geräte-Höhe                    | 120mm   |
| Geräte-Breite                  | 111mm   |
| Geräte-Tiefe                   | 147mm   |
| Flanschmaß vertikal in mm      | 100mm   |
| Flanschmaß horizontal in mm    | 92mm  |
| Bohrlochabstand vertikal in mm | 85mm  |
| Bohrlochabstand horizontal in  | 77mm  |
| Gehäusematerial                | Polyamid  |
| Kontakte                       | Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt |

| <b>sonstige technische Eigenschaften</b> |                         |
|--|-------------------------|
|  | Die Neigung beträgt 15° |

| Logistikdaten  |                  |
|----------------|------------------|
| Einzelgewicht  | 0.477 kg / Stück |
| Verpackungsart | Tüte             |
| Inhaltsmenge   | 1 ST             |
| EAN            | 4024941125703    |
| Länge          | 147 mm           |
| Breite         | 111 mm           |
| Höhe           | 120 mm           |
| Gewicht        | 0.478 kg         |
| Volumen        | 1'958.04 ccm     |
| Verpackungsart | Karton           |
| Inhaltsmenge   | 10 ST            |
| EAN            | 4024941958660    |
| Länge          | 330 mm           |
| Breite         | 216 mm           |
| Höhe           | 260 mm           |
| Gewicht        | 4.996 kg         |
| Volumen        | 17'062.5 ccm     |



| Ampere                     | 63    | 63    | 63    |  |  |  |
|----------------------------|-------|-------|-------|--|--|--|
| Polzahl                    | 3     | 4     | 5     |  |  |  |
| a                          | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
| b                          | 92,0  | 92,0  | 92,0  |  |  |  |
| c                          | 85,0  | 85,0  | 85,0  |  |  |  |
| d                          | 77,0  | 77,0  | 77,0  |  |  |  |
| e ø                        | 6,5   | 6,5   | 6,5   |  |  |  |
| f                          | 12,0  | 12,0  | 12,0  |  |  |  |
| h                          | 65,0  | 65,0  | 65,0  |  |  |  |
| i                          | 80,0  | 80,0  | 80,0  |  |  |  |
| k                          | 80,0  | 80,0  | 80,0  |  |  |  |
| l                          | 92,0  | 92,0  | 92,0  |  |  |  |
| Leiter mm <sup>2</sup> min | 6     | 6     | 6     |  |  |  |
| Leiter mm <sup>2</sup> max | 25    | 25    | 25    |  |  |  |
|                            |       |       |       |  |  |  |