
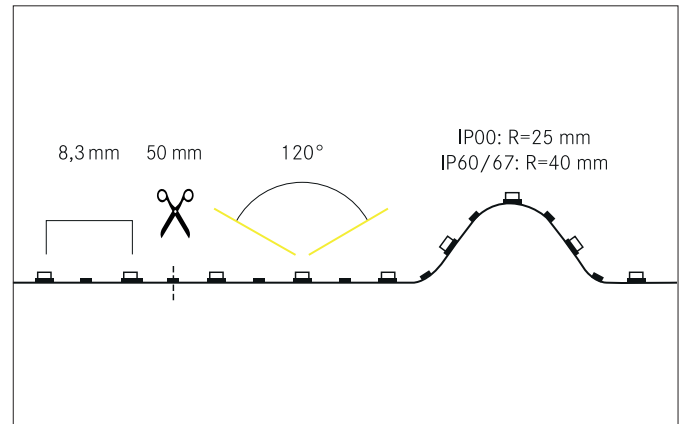


QUALITYFLEX SPECIAL APPLICATIONS LED-Flexplatine Tunable-White, 50 mm, CRI > 80, 19,2 W / m, IP67
 Artikel-Nr. 75275004

Licht.
 Für Generationen.

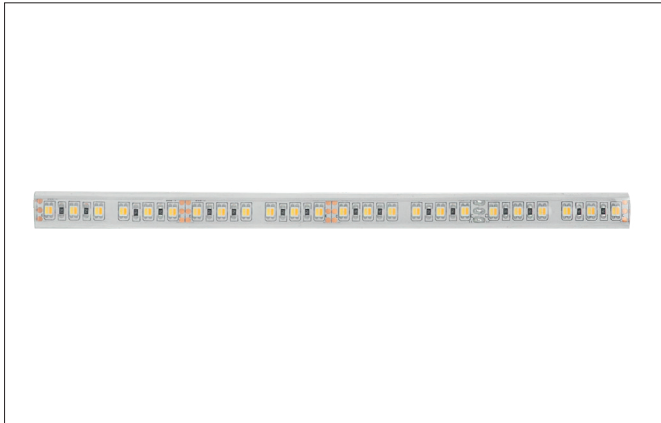

Ausschreibungstext

LED-Flexplatine TunableWhite, 50 mm, CRI > 80, 19,2 W / m, IP67, CRI > 80 LED-Flexplatine zur dekorativen, technischen, sowie effizienten Beleuchtung von Lichtvouten, Linearanwendungen und Hinterleuchtungen, Grund- bzw. Allgemeinbeleuchtung von Räumen, architektonische Anwendungen und für Bereiche, in denen eine hohe Ausleuchtung gewünscht ist, wie z.B. indirekte oder direkte Beleuchtungen, Lichtdecken, Gastronomiebeleuchtungen und vielem mehr. Länge: 50.0 mm Lampenleistung je Meter: 19.2 W/m, Schutzart raumseitig: IP67, Schutzklasse: III, Spannung: 24V, Abstrahlwinkel: 120.0°, 12 LEDs pro Meter, Chip-Abstand (Short Pitch) : 8,3mm. Zur Individuellen Anwendung kann die LED-Flexplatine alle 50 mm eingekürzt werden. Bei Kürzung der LED-Flexplatine muss der IP-Schutz bauseits wiederhergestellt werden. Die maximale Systemlänge von 5.000mm darf mit einer Einspeisung nicht überschritten werden.

Produktvorteile

- Mit 2-Kanal-Dimmung lassen sich Farbtemperatur und Helligkeit verändern.
- Optimal Steuerbar über DALI (DT8) oder TunableWhite Funk-Fernbedienung.
- Schutzart: IP67
- Farbtemperatur: 3.000 Kelvin bis 6.000 Kelvin.
- Abstrahlwinkel: 120°.

QUALITYFLEX SPECIAL APPLICATIONS LED-Flexplatine Tunable-White, 50 mm, CRI > 80, 19,2 W / m, IP67
 Artikel-Nr. 75275004

Licht.
Für Generationen.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	75275004
GTIN	425 1433923008
Serienname	QUALITYFLEX SPECIAL APPLICATIONS
Kurzbeschreibung	LED-Flexplatine TunableWhite, 50 mm, CRI > 80, 19,2 W / m, IP67
Farbe	TunableWhite
Länge	50 mm
Breite	12 mm
Aufbauhöhe	4,8 mm
Lieferumfang	inkl. 1 x Montageanleitung
Nettogewicht	0,009 kg
Länge der Anschlussleitung	350 mm

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3000 - 6000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtstrom 1	643 lm
Farbwiedergabe	CRI > 80
Abstrahlwinkel	120 °

Betriebstechnik Leuchten	
Lampenleistung je Meter	19,2 W/m
Spannungsart	DC
DC Nennspannung max	24 V
Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	III
Schutzart raumseitig	IP67
Umgebungstemperatur	-10 °C bis +40 °C
Ader Zahl	3
Ansteuerung	abhängig vom Betriebsgerät
Länge der Anschlussleitung	350 mm
Ausführung der Anschlussleitung	einseitig
Leuchtmittelwechsel möglich	nein

Betriebstechnik QualityFlex	
Short Pitch	8,3 mm
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	12 Stk
Länge der einzelnen Abschnitte	50 mm
Kleinster Biegeradius	40 mm
Ansteuerung	Negativ (3-adrig)
Länge	50 mm
max. Modullänge	5.000 mm
LED Type	3527 LED

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,014 kg
Länge Verpackung	70 mm
Breite Verpackung	45 mm
Höhe Verpackung	80 mm

QUALITYFLEX SPECIAL APPLICATIONS LED-Flexplatine Tunable-White, 50 mm, CRI > 80, 19,2 W / m, IP67
 Artikel-Nr. 75275004

Licht.
Für Generationen.

Kompatible Netzteile						
	Leistung min	Leistung	Ansteuerung	Länge	Breite	Höhe
17206000	1 W	20 W	1-10 V	146 mm	55 mm	19 mm
17207000	1 W	30 W	schaltbar	160 mm	50 mm	22 mm
17214000	1 W	7,2 W	schaltbar	68 mm	35 mm	21 mm
17223000	1 W	75 W	schaltbar	185 mm	60 mm	31 mm
17224000	1 W	100 W	schaltbar	199 mm	63 mm	36 mm
17225000	1 W	150 W	schaltbar	219 mm	63 mm	36 mm
17226000	1 W	240 W	schaltbar	244 mm	71 mm	38 mm
17230000			Phasenabschnitt			
17240000			schaltbar			

Kompatible Steuerungen						
Artikel-Nr.	Leistung min	Leistung	Ansteuerung	Länge	Breite	Höhe
18151000	24 W	240 W	KNX	170 mm	54 mm	30 mm
18155000	24 W	240 W	DALI	170 mm	54 mm	30 mm
18153000	24 W	240 W	DMX	170 mm	54 mm	30 mm
18154000	24 W	240 W	1-10 V	170 mm	54 mm	30 mm
18161000	24 W	240 W	KNX	72 mm	90 mm	70 mm
18164000	24 W	240 W	1-10 V	54 mm	110 mm	66 mm
18165000	24 W	240 W	DALI	54 mm	110 mm	66 mm
17518000	1 W	240 W	Funksteuerung			

Kompatible Profile				
Kurzbeschreibung	Serienname	Länge	Breite	Höhe
Anbauprofil	P06-20	2.000 mm	23 mm	25,1 mm
Einbauprofil	P36-20	2.000 mm	30 mm	20,4 mm
Einputzprofil	P37-30	2.000 mm	63,4 mm	15,9 mm
Einputzprofil	P38-30	2.000 mm	63,4 mm	24 mm
Anbau-Eckprofil	P62-14	2.000 mm	24 mm	19,4 mm
Wandanbauprofil	P74-14	2.000 mm	18,5 mm	55 mm
Deckeneinbauprofil mit Wandbefestigung	P75-14	2.000 mm	28 mm	28 mm