



PLL 25.475.30.2/DALI

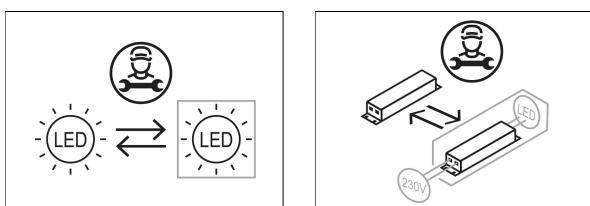

| Farbe | Artikelnummer | EAN |
|-------|---------------|---------------|
| | 633931 | 4043544359278 |

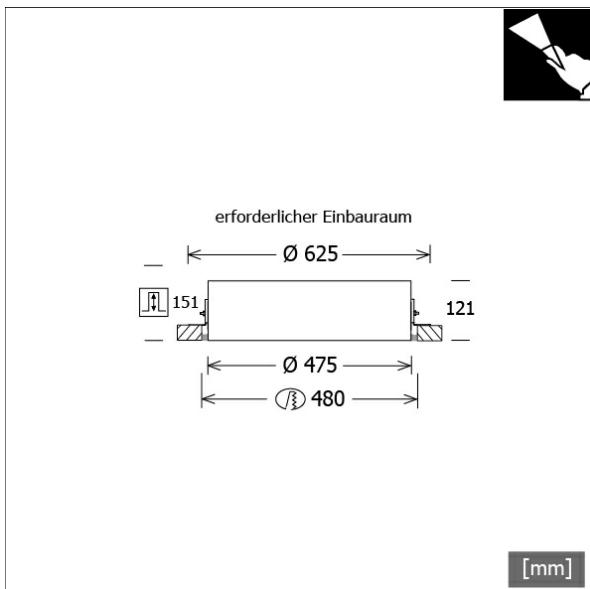

Beschreibung

- Einbaulichtfeld in rundem Design mit bündiger und randloser Deckenoptik für homogene Beleuchtung und nahtlose Integration in Architekturprojekte
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Stahlblechgehäuse
- Deckenstärke einstellbar
- Montagehilfe separat bestellen
- Mikroprismenscheibe aus Acrylglas mit Mattfolie zum Einlegen
- einfache Gipskartonmontage mit Trockenbauschrauben, flächenbündiges Einsetzen der Leuchte erforderlich
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

Hinweise

Erforderlicher Einbauraum: D 625 mm. Spachtelbereich an Leuchte und Decke mit geeignetem Haftgrund vorbehandeln.

Standardoptionen

4000 K

Sonderoptionen

 CRI 90
SDCM3

TWL

TWPI

Lichttechnik / Normen

| | |
|---------------------|---|
| Leuchtmittel | LED linear / CRI 80 / 3000 K |
| Lebensdauer | L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h |
| Systemleistung | 39.0 W |
| Leuchten-Lichtstrom | 2450 lm |
| Systemeffizienz | 62.82 lm/W |
| Moduleffizienz | 147.00 lm/W |
| UGR 4H/8H 70/50/20 | 19.3/19.4 (C0/C90) |
| Versorgungsspannung | 220 - 240 V / 50 Hz |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP20 |

Abmessungen / Gewichte


| | |
|--------------------|------------|
| Außendurchmesser | 475 mm |
| Höhe | 121 mm |
| Ausschnittsmaß (Ø) | 480 mm |
| Deckenstärke | 10 - 30 mm |
| Einbautiefe | 151 mm |
| Nettogewicht | 5.24 kg |
| Bruttogewicht | 6.06 kg |

PLL 25.475.30.2/DALI

PLL 25.475.30.2/DALI

PL 25 (1xLED 39W 830/3000K 2450lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm - - - - C90/C270

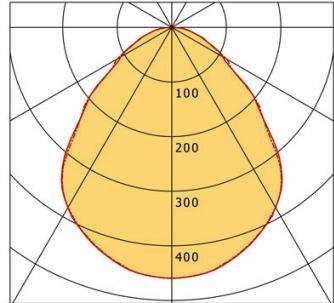

| | C0 | C90 | C180 | C270 |
|--------------|-----|-----|------|------|
| 0° | 460 | 460 | 460 | 460 |
| 15° | 438 | 437 | 438 | 437 |
| 30° | 381 | 381 | 381 | 381 |
| 45° | 238 | 237 | 238 | 237 |
| 60° | 108 | 117 | 108 | 117 |
| 75° | 43 | 45 | 43 | 45 |
| 90° | 1 | 1 | 1 | 1 |
| cd / 1000 lm | | | | |

| Offset [m] | Cone width [m] | Illuminance [lx] |
|------------|----------------|------------------|
| 3.0 | 6.18 6.23 | 125.1 |
| 6.0 | 12.36 12.47 | 31.3 |
| 9.0 | 18.54 18.70 | 13.9 |
| 12.0 | 24.72 24.94 | 7.8 |
| 15.0 | 30.90 31.17 | 5.0 |

| | |
|--------------------|------------------|
| n | LED |
| Efficiency | 63 lm/W |
| Direct/Indirect | ↓ 100% / ↑ 0% |
| System Power | 39 W |
| UGR | X=4H, Y=8H |
| Reflection factors | 70/50/20 |
| UGR C0/C180 | 19.3 |
| UGR C90/C270 | 19.4 |
| CIE Flux Codes | 60 87 97 100 100 |
| Ra/CRI | >80 |

LTS

Zubehör



ZBMH 475

Montagehilfe für PLL 25.475...