



## Produktdatenblatt

Art. Nr. U2.238.1104.1

### Konfektionierte Leitung GST18i3K1-S 25 X11SW

GST18i3 Anschlussleitung Stecker - freies Ende, Länge 11 m, 3-polig, Kodierung Netz 250 V, 20 A, Kodierfarbe schwarz, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz, Leiterquerschnitt 2,5 mm<sup>2</sup>, Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse: Eca



Art. Nr.

U2.238.1104.1

EAN	4015573885318
Bestelleinheit	5 Stück

**Zulassungen**

**Technische Daten**
**Allgemein**

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 1
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

**Ausführung**

Leiter-Nennquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	37 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	10,2 mm
Leitungsart	Stecker - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	freies Leitungsende
Ausführung Seite 2	GST18i3 Stecker


**Werkstoff**

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	6,371 kWh
Brandklasse	Eca

**Abmessungen**

Gesamtlänge	11 m
-------------	------

**Technische Zeichnung**

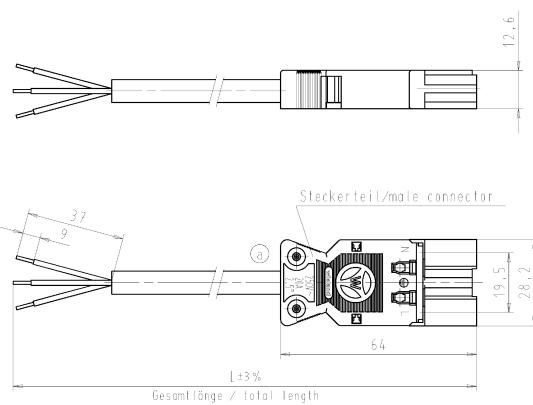

Steckerteil/male connector

Gesamtlänge / total length

**Kabel/cable H05VV-F3G2,5**  
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

.F	Farbe colour	Codierung Stecker male	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black		schwarz black
.2	weiß white		weiß white
.3	grau grey		schwarz black
.5	rot red		schwarz black

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.238.XX04.F	XX in dm-Schritten	92.238.1004.1 = 10dm/L= 1000mm	GST1813K1-S 25 10SW
U2.238.XX04.F	XX in m-Schritten	U2.238.1204.1 = 12 m/L=12000mm	GST1813K1-S 25 X12SW

**SW = schwarz/black**  
**WS = weiß/white**  
**GR01 = grau/grey**  
**RT03 = rot/red**

**Typ/type: GST1813K1-S 25**


Referencing Size ISO 14068 /  Reference system Size ISO 14069  
 (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.)

Zeichnung, keine modifizierungen zulässig /  Drawing, no modifications allowed

Stoffkennzeichen und Dekorationssymbol nach DIN EN 60061 sind verpflichtend  
 (Materials with Wieland document ID: 1206-03-03 list of prohibited / decorative characters/symbols to be avoided)

Präzisionsmaß nach General tolerance	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>	Werkstoff/Material Material	2009 Material Material Material Material	Zugfestigkeit Tensile strength	Name Name	Zeichnung Nr./Drawing No. <b>92.238.0204.1 01K</b>	Index <input type="checkbox"/>
---	---	--------------------------------	--	-----------------------------------	--------------	---	-----------------------------------

Weitere Daten siehe Katalog  
 further data see catalog



**PRE-ASSEMBLED CABLE**  
**KONFEKT-LEITUNG**

Stecker/male-freies Ende/Free end (Impression K1)  
 ⓐ 250V AC 20A 2,5mm

08U-FEM-09-916