



## POP 4 255 C32 (900 766)

- Effektiver Schutz gegen netzfrequente Überspannungen
- Durch geringen Platzbedarf, einfache Installation auch bei Nachrüstungen
- Entspricht der EN 50550



Prinzipschaltbild

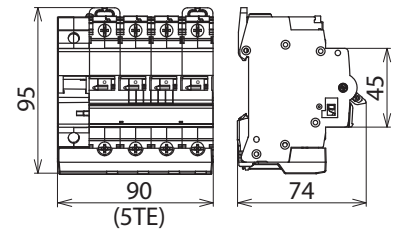

Maßbild

|                                                     |                                        |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Typ</b>                                          | <b>POP 4 255 C32</b>                   |
| <b>Art-Nr.</b>                                      | <b>900 766</b>                         |
| <b>POP</b>                                          |                                        |
| Geprüft nach                                        | EN 50550                               |
| Maximale Nichtauslösespannung AC                    | 255 V                                  |
| Maximale Auslösespannung AC                         | 415 V                                  |
| Auslösezeit bei 275 V AC                            | 8 s                                    |
| Auslösezeit bei 400 V AC                            | 120 ms                                 |
| Maximalstrom bei 275 V AC                           | 0,4 A                                  |
| Maximalstrom bei 400 V AC                           | 0,6 A                                  |
| Leistungsaufnahme                                   | 0,7 VA                                 |
| Auslöseanzeige                                      | rot                                    |
| <b>MCB</b>                                          |                                        |
| Auslösecharakteristik                               | C                                      |
| Nennstrom AC ( $I_N$ )                              | 32 A                                   |
| Bemessungsschaltvermögen ( $I_{cn}$ ) nach EN 60898 | 6 kA                                   |
| <b>Allgemein</b>                                    |                                        |
| Polzahl                                             | 3P + N                                 |
| Stromversorgungssystem                              | dreiphasig TT-/TN-System               |
| Nennfrequenz ( $f_N$ )                              | 50 Hz                                  |
| Nennspannung AC ( $U_N$ )                           | 230 / 400 V                            |
| Betriebstemperaturbereich ( $T_U$ )                 | -25 °C ... +60 °C                      |
| Anschlussquerschnitt (L1, L2, L3, N) (min.)         | 2,5 mm <sup>2</sup> ein- / feindrähtig |
| Anschlussquerschnitt (L1, L2, L3, N) (max.)         | 2,5 mm <sup>2</sup> ein- / feindrähtig |
| Montage auf                                         | 35 mm Hutschiene nach EN 60715         |
| Schutzart                                           | IP 20                                  |
| Einbaumaße                                          | 5 TE, DIN 43880                        |
| <b>Stammdaten</b>                                   |                                        |
| Nettogewicht                                        | 545 g/st                               |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)              | 85363030                               |
| GTIN (EAN)                                          | 4013364156173                          |
| VPE                                                 | 1 ST                                   |

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.