

Kupplungen - mit Verschraubung Multi-Grip



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	31005-TLS
EAN	4024941192378
Produktgruppe	Kupplung TLS mit MULTI-GRIP Verschraubung
Stromstärke	16A
Polzahl	4p
Polzahl	3P+PE
Lage des Schutzkontakte	6h
Spannung	380 bis 415V
Frequenz	50 und 60Hz

Artikelbeschreibung

Schutzart	IP44
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuse rot RAL 3000, Kabelverschraubung grau RAL 7035
Anschlusstechnik	Schraubklemmen als Buchsenklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	2,5 qmm
Kabeleinführung	Verschraubung
Geräte-Höhe	149mm
Geräte-Breite	52mm
Geräte-Tiefe	74mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank

Zusätzliche technische Informationen


	Das Gehäuse ist einteilig, Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 8mm bis max. Durchmesser 18mm
--	---

Logistikdaten

Einzelgewicht	0,16 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941828222

Logistikdaten

Länge	275 mm
Breite	175 mm
Höhe	137 mm
Gewicht	1,725 kg
Volumen	5.737,5 ccm

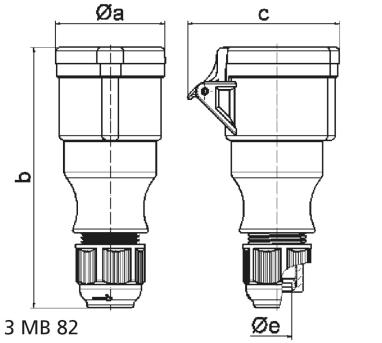

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a ø	51,0	58,0	65,0	67,0	67,0	73,0
b	145,0	148,0	156,0	185,0	185,0	185,0
c	74,0	84,0	90,0	94,0	94,0	102,0
e ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6