


|                     |  |
|---------------------|--|
| Artikel-Nr.         | <b>625-9ttf7</b>   |
| Bezeichnung         | <b>CEE-Anbaugerätestecker 75x75 gerade 32A 5p 9h IP44 TT</b>   |
| Langbeschreibung    | CEE-Anbaugerätestecker 75x75 gerade 32A 5p 9h IP44 TT<br>Gehäusematerial: PA6<br>Nennstrom: 32A<br>Polzahl: 5 (3P+N+PE)<br>Uhrzeit-Stellung: 9h<br>Nennspannung/Frequenz: 120/208V~ - 144/250V~ / 50+60Hz<br>Kontakte: Messing<br>Anschlussstechnik: schraublose Anschlussstechnik (TT)<br>Abmessungen (Flansch/Bohrung): 75x75 mm / 60x60 mm<br>Schutzart: IP44 |
| GTIN (EAN)          | 9003399482021  |
| Ursprungsland       | AT   |
| Zolltarifnummer     | 85366990   |
| Nettogewicht        | 0,178 kg   |
| Verpackungsmenge    | 10   |
| Mindestbestellmenge | 10   |



|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| ETIM 9.0                       | EC001319                  |
| IEC-Stromstärke                | 32 A                      |
| Spannung nach EN 60309-2       | 200-250 V (50+60 Hz) blau |
| Polzahl                        | 5                         |
| Uhrzeit-Stellung               | 9 h                       |
| Kennfarbe                      | blau                      |
| Schutzart (IP)                 | IP44                      |
| Anschlussstechnik              | schraublose Klemme        |
| Bauform                        | Anbaugerätestecker        |
| Steckrichtung                  | gerade                    |
| Werkstoff                      | Kunststoff                |
| Kontaktmaterial                | CuZn                      |
| Oberflächenbehandlung Kontakte | unbehandelt               |

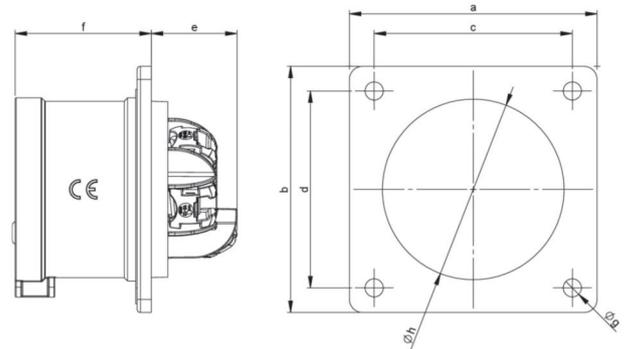

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| a                       | 75 mm                  |
| b                       | 75 mm                  |
| c                       | 60 mm                  |
| d                       | 60 mm                  |
| e                       | 29 mm                  |
| f                       | 51 mm                  |
| g                       | 5,5 mm                 |
| h                       | 55 mm                  |
| Leitung flexibel        | 2,5-6 mm <sup>2</sup>  |
| Leitung starr           | 2,5-10 mm <sup>2</sup> |
| Abmantelungslänge       | 50 mm                  |
| Abisolierlänge          | 12-14 mm               |
| Umgebungstemperatur     | -25 – 40 °C            |
| Temperaturbeständigkeit | -25 – 80 °C            |



<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=625-9ttf7>

