


Produktdatenblatt

Art. Nr. 96.453.3000.1

Konfektionierte Leitung RST20i5KSBS 25P 30SW

RST20i5 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, 5-polig,
konfektioniert mit Schraubtechnik, Anwendung 250/400V mit PE,
20A, Kabeltyp H05VV-F, Länge 3,0m, Leiterquerschnitt 2,5mm²,
Kodierfarbe schwarz

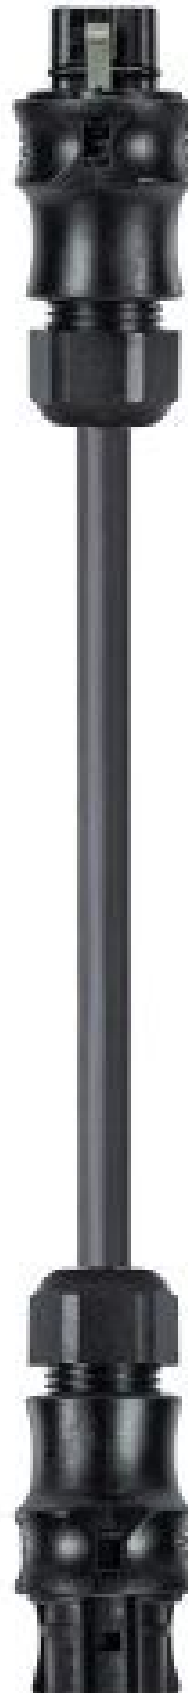

Art. Nr.	96.453.3000.1
EAN	4015573918849
Bestelleinheit	10 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Hinweis

Hinweis	Die Gesamtlänge kann um bis zu + / - 3 % abweichen.
---------	---

Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	1, 2, 3, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Bauart	Kabelverschraubung
Anschlussart	Schraubanschluss
Leiter-Nennquerschnitt	2,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser min.	11,8 mm
Kabeldurchmesser max.	12,4 mm
Leitungsart	Buchse - Stecker
Art der konfektionierten Leitung	Verbindungsleitung
Ausführung Seite 1	Buchse
Ausführung Seite 2	Stecker
Geschirmt	nein


Werkstoff

Oberflächenbehandlung	versilbert
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	3,003 kWh
Brandklasse	Eca

Abmessungen

Gesamtlänge	3 m
-------------	-----

Technische Zeichnung

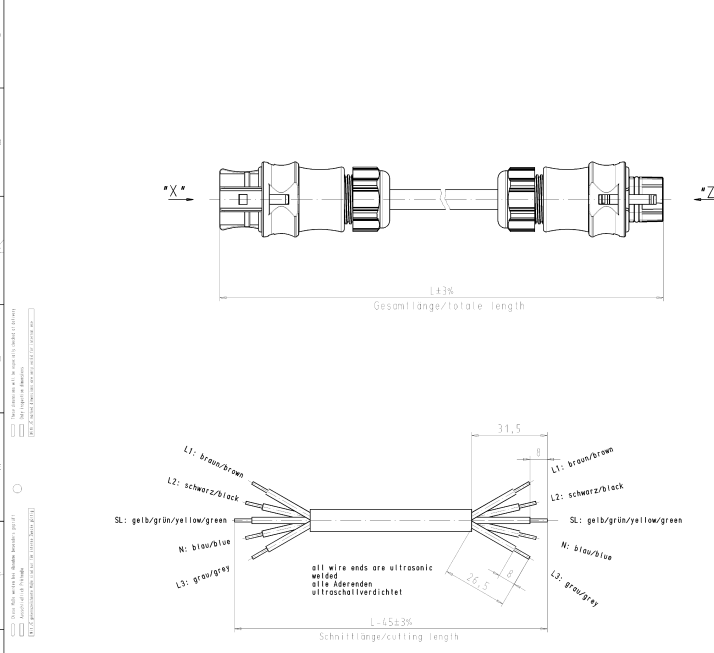


Gesamtlänge/total length: L+3%

Schnittlänge/cutting length: L-65±3%


Kabel type/cable type H05VV-F5G2,5

Kodierung/keying 0
(250V/20A)

X



Z




Die Abbildung zeigt die Drahtbelegung der Kabelanschlüsse. Die Drahtbelegung ist in der Tabelle angegeben. Die Drahtbelegung ist in der Tabelle angegeben. Die Drahtbelegung ist in der Tabelle angegeben.

Farbe/color	.F
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0

Teile-Nr.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau)	Typ
96.453.XX00.1	XX in dm-Schritten	96.453.1000.1 = 10dm/L= 1000mm	RST201SK8S ZSP 10SW
96.453.XX00.0		96.453.1000.0	RST201SK8S ZSP 10GL
96.453.XX00.1	XX in m-Schritten	96.453.1200.1 = 12 m/L=12000mm	RST201SK8S ZSP X12SW
96.453.XX00.0		96.453.1200.0	RST201SK8S ZSP X12GL

Zeichnung nach Herstellerzeichnung	Zeichnung nach Herstellerzeichnung	Zeichnung nach Herstellerzeichnung
---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

	KONFEKT-LEITUNG <small>Schleifkabel für die Konfekt-Produktion</small>
---	--