



**Art.-Nr: AIEP401SC-E**

**Rettungszeichenleuchte**

**Pendel Deckeneinbau, SelfControl (SC), 1 h, 15 m, IP20, Zink-Druckguss, Edelstahl**

Moderne Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte mit Pendel zur Deckeneinbaumontage. Mit einem Einbaudurchmesser von 68 mm lässt sich diese Leuchte leicht in viele Umgebungen integrieren. Die Kennzeichnung der Rettungs- und Fluchtwege kann wahlweise ein- oder beidseitig erfolgen.

Sie gehört zur Leuchtenfamilie der A-Serie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl.

Planungssicherheit wird durch logisch vorgegebene aufgedruckte Piktogramme geboten. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links und unten) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.



Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/AIEP401SC-E](http://www.rp-group.com/de/item/AIEP401SC-E)



**TECHNISCHE DATEN**


Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Pendel Deckeneinbau
Erkennungsweite	15 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Zink-Druckguss
Gehäusefarbe	Edelstahl
Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	WEEE, CE
Schutzklasse	2
Überwachung	SelfControl (SC)
Überbrückungszeit	1 h
Batterie	LiFePO4 6,4 V/1,2 Ah
Leistung max.	3,5 W



Leistung DS	2,6 W
Leistung BS	0,9 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C - 40 °C
Tiefe	92 mm
Breite	167 mm
Höhe	259 mm
Einbau Durchmesser	68 mm
Gewicht	0.85
Gewicht inkl. Verpackung	1.1
Zolltarifnummer	94056180
EAN	4260766554292



## TECHNISCHE ZEICHNUNG

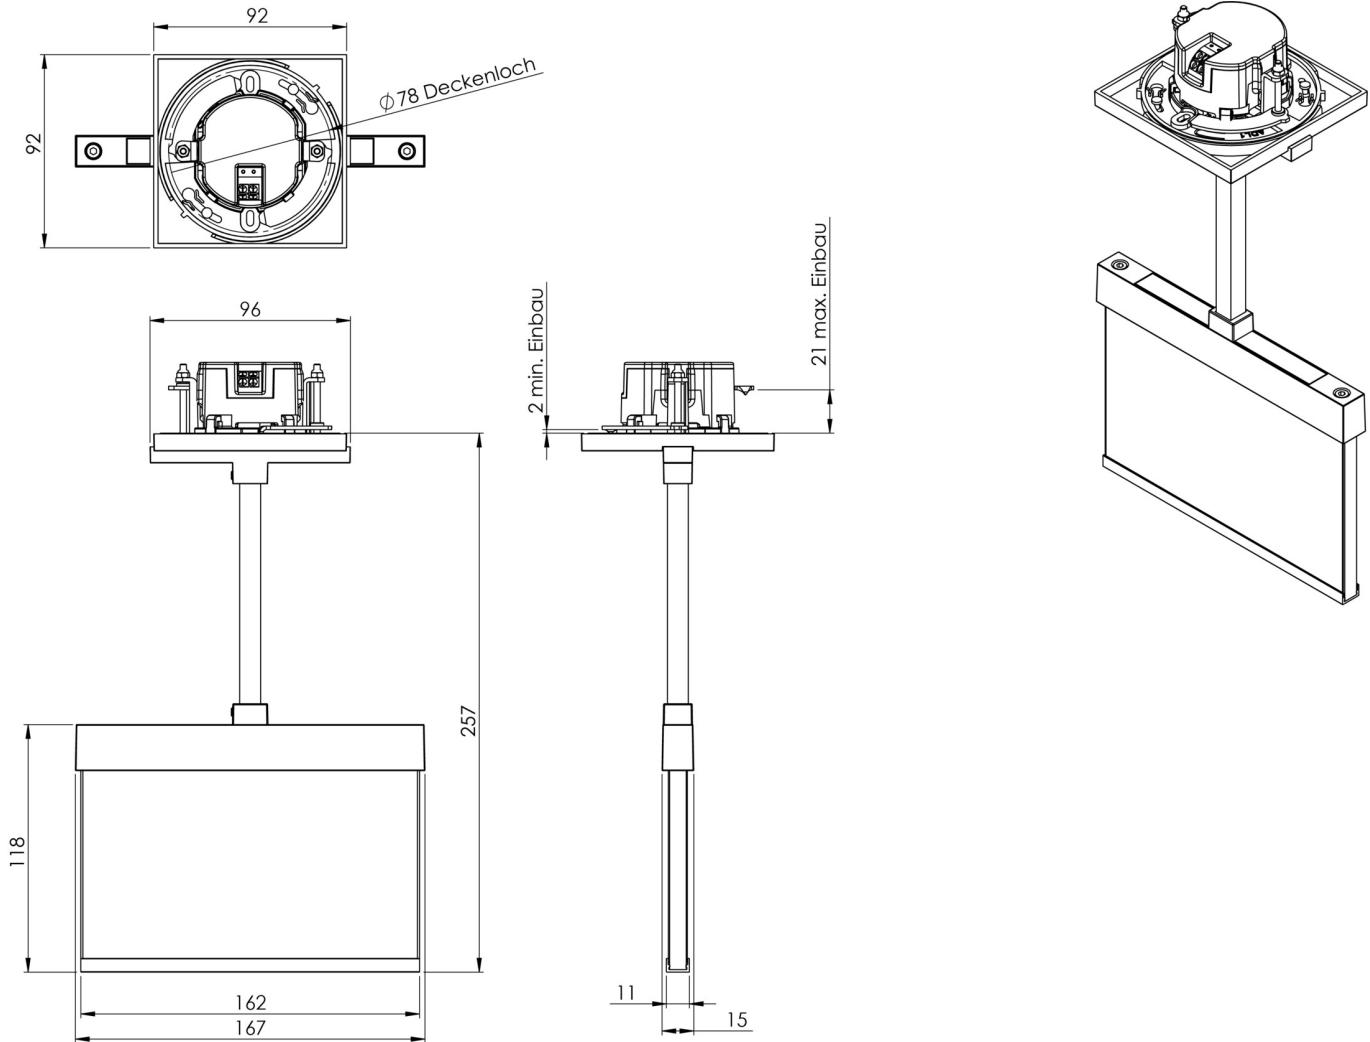

## ZUBEHÖRLISTE

AM-X-PKG -

Stand: 29.10.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.