

Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.238.1060.2

Konfektionierte Leitung GST18i3KSBS 25H 10WS

GST18i3 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, Länge 1,0 m, 3-polig, Kodierung Netz 250 V, 20 A, Kodierfarbe weiß, Zugentlastungsfarbe weiß, Leitungsfarbe weiß, Leiterquerschnitt 2,5 mm², Kabeltyp H05Z1Z1-F, Brandklasse: Eca

Art. Nr.	92.238.1060.2
EAN	4015573700239
Bestelleinheit	50 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 1
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	weiß
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	weiß

Ausführung

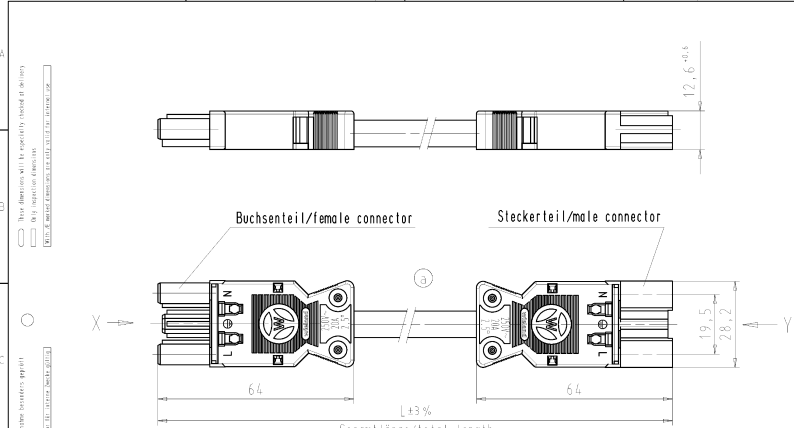
Leiter-Nennquerschnitt	2,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP20
Typ der Leitung	H05Z1Z1-F
Farbe der Leitung	weiß
Kabeldurchmesser max.	10,2 mm
Leitungsart	Buchse - Stecker
Art der konfektionierten Leitung	Verbindungsleitung
Ausführung Seite 1	GST18i3 Buchse
Ausführung Seite 2	GST18i3 Stecker

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	ja
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	0,726 kWh
Brandklasse	Eca

Abmessungen

Gesamtlänge	1 m
-------------	-----

Technische Zeichnung


These dimensions shall be reported, instead of an item number, on all purchase orders.
 Diese Abmaße müssen bei allen Bestellungen angegeben werden.
 Diese Abmaße müssen bei allen Bestellungen angegeben werden.

These dimensions shall be reported, instead of an item number, on all purchase orders.
 Diese Abmaße müssen bei allen Bestellungen angegeben werden.
 Diese Abmaße müssen bei allen Bestellungen angegeben werden.

Kabeltype/cable-type H05Z1Z1-F3G2,5 halogenfrei/halogen-free
 Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

Typ/type: GST1813K1BS 25H. SW = schwarz/black
 WS = weiß/white
 GR01 = grau/grey
 RT03 = rot/red

.F	Farbe colour	Codierung *X* Buchse female	Codierung *Y* Stecker male	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black	N ⊕ L	L ⊕ N	schwarz black
.2	weiß white	N ⊕ L	L ⊕ N	weiß white
.3	grau grey	N ⊕ L	L ⊕ N	schwarz black
.5	rot red	N ⊕ L	L ⊕ N	schwarz black

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) exempel (colour: black)	Typ type
92.238.XX60.F	XX in dm-Schritten	92.238.1060.1 = 10dm/L = 1000mm	GST1813K1BS 25H 10SW
U2.238.XX60.F	XX in m-Schritten	U2.238.1260.1 = 12 m/L=12000mm	GST1813K1BS 25H X12SW
92.238.XX80.F	XX in dm-Schritten	92.238.1080.1 = 10dm/L = 1000mm	

80.F = spezielle Verpackung und Etikettierung nach A 1960.000
 special packaging and labelling according to A 1960.000

Referencing Size ISO 14468 Performance system Size ISO 14468
 This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.
 Referencing Size ISO 14468 Performance system Size ISO 14468
 This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.
 Conformity with Wieland document 00-1206-00 (list of prohibited / declared hazardous substances) to be observed.

Präzisionsnach General tolerance (M3 - Zeichnung, keine numerischen Abmessungen) (M3 - drawing, no numerical dimensions allowed) T. Verwendung First size Zeichnung Nr./Drawing No. 92.238.0260.1 01K b

Material/Material 2006 Kupferblech Name WEIERLOND
 Material/Material 2006 Kupferblech Name WEIERLOND
 Material/Material 2006 Kupferblech Name WEIERLOND

Wieland
 Halbleuchtechnik
 Halbleuchtechnik

PRE-ASSEMBLED CABLE
 KONFEKT-LEITUNG
 Buchse/female - Stecker/male Crimpversion K1
 ② 250V AC 20A 2,5mm² halogen-free

60-FEM-09/916