



ASL 70 LED FF/DA

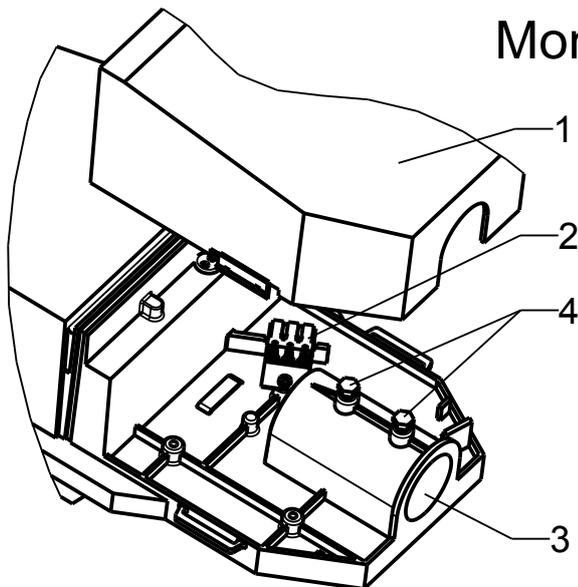

Montage der Leuchte am Ausleger

- Abdeckung Anschlussraum (1) öffnen
- Anschlussleitung durch die Auslegeraufnahme (3) führen und an der Verbindungsklemme (2) anschließen
- Leuchtenkopf mit der Auslegeraufnahme auf das Auslegerrohr bis zum Anschlag schieben und mit den Klemmschrauben (4) befestigen

Austausch LED-Modul und Treiber

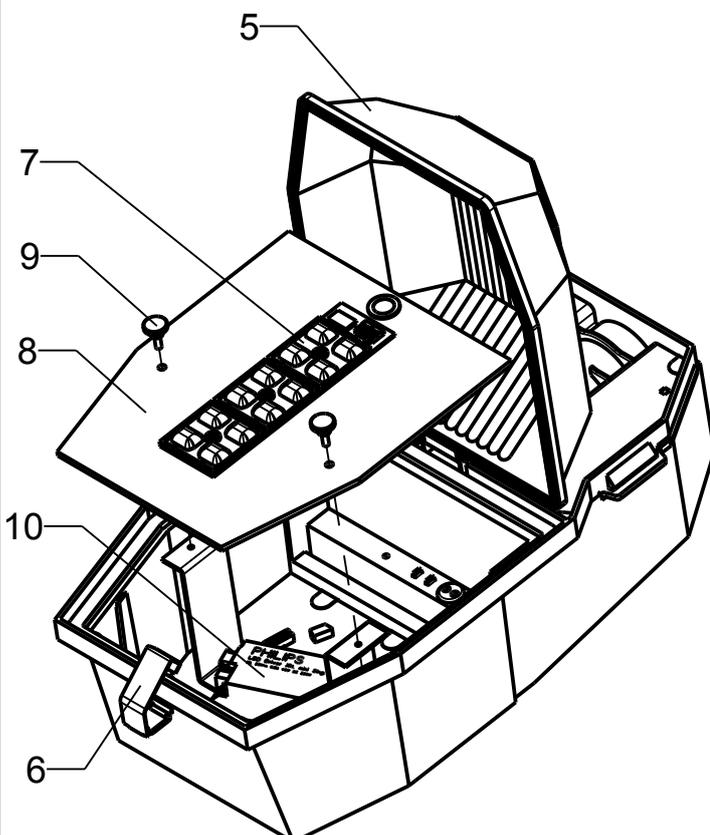

- Leuchtenabdeckung (5) an der Verriegelung (6) öffnen
- zum Austausch LED-Modul (7) entsprechende Kabel und Schrauben lösen
- Neues LED-Modul an der Kontaktfläche Kühlplatte mit Wärmeleitpaste versehen, aufschrauben und wieder verdrahten
- zum Austausch des Treibers (10) Kühlplatte (8) nach lösen der Rändelschrauben (9) herausnehmen und entsprechend Kabel und Schrauben des Treibers lösen
- Neuen Treiber einbauen und wieder verdrahten
- Anschließend sämtliche Montageschritte in umgekehrter Reihenfolge rückgängig machen