



## LED STRIP RGBW CV 60 5M 12MM 14,4W 490LM RGB/830 IP54

03/05/2022

### S14005



## Produktbeschreibung

RGBW ist ein mehrfarbiger LED-Strip, zu dem auch Weißlicht (3000K) gehört. Geeignet für farbenfrohe, kreative Installationen, die auch die Möglichkeit bieten, Weißlicht zu verwenden.

RGBW ist ein mehrfarbiger LED-Strip, zu dem auch Weißlicht (3000K) gehört. Geeignet für farbenfrohe, kreative Installationen, die auch die Möglichkeit bieten, Weißlicht zu verwenden. Farbe für ein spezielles Design einstellen, einem Raum eine neue Atmosphäre verleihen oder dem Kinderzimmer etwas Farbe geben, und dabei die Möglichkeit der normalen Beleuchtung beibehalten. Unsere einfachen und benutzerfreundlichen, unabhängigen RGBW Steuerungen passen zu jeder möglicher Installation. Sollten in Aluminiumprofile installiert werden, um ausreichende Kühlung und lange Lebenszeit sicherzustellen.

## Technische Daten


<b>Ausführung</b>	Band	<b>Montageart</b>	Aufbau/Einbau
<b>Leuchtmittel</b>	LED nicht austauschbar	<b>Anzahl der Leuchtmittel pro Meter</b>	60
<b>Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß</b>	18	<b>Lampenleistung je Meter</b>	14,4 W
<b>Lampenleistung je Fuß</b>	4,32 W	<b>Lichtstrom je Meter</b>	490 lm
<b>Spannungsart</b>	DC	<b>Lampenspannung</b>	24 - 24 V
<b>Ausstrahlungswinkel</b>	120 °	<b>Betriebsgerät</b>	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
<b>Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C</b>	60000 h	<b>Schutzart (IP)</b>	IP54
<b>Schutzklasse</b>	II	<b>Max. Systemleistung</b>	72 W
<b>Lichtfarbe</b>	RGBW	<b>Farbtemperatur</b>	3000 - 3000 K
<b>Farbwiedergabeindex CRI</b>	80-89	<b>Leistungsfaktor</b>	0,95
<b>Breite</b>	12 mm	<b>Höhe/Tiefe</b>	2,5 mm
<b>Länge</b>	5000 mm	<b>Kleinster Biegeradius</b>	25 mm
<b>Länge der einzelnen Abschnitte</b>	100 mm	<b>Mit Endstück</b>	Nein





Mit Anschlusset	Nein
Selbstklebend	Ja
Polzahl	5
Anschlussart	löten
Schnittpunkte (nach mm)	100
Marke	SLC
Produziert von	The Light Group


Mit Schutzabdeckung	Nein
Art der Verdrahtung	Abschluss
Leiterquerschnitt	0,35 mm <sup>2</sup>
LED Strip Länge (m)	5
Max. Länge pro Betriebsgerät	5 Meter
GTIN	7070938056632
HS Code	94054010

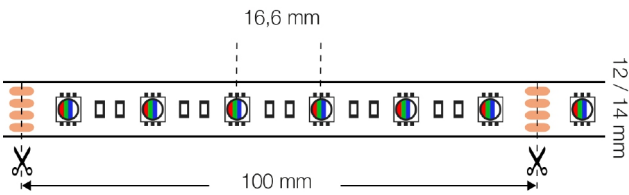

IP20 / IP54 = W: 12 mm | IP67 = W: 14 mm




10mm x 1000mm



C Halfplanes



Flux 736 lm  
Maximum 313.63 cd/klm  
Position C=157.50 G=4.00  
Efficiency: 100.00%  
Date: 28-07-2021  
Asymmetrical

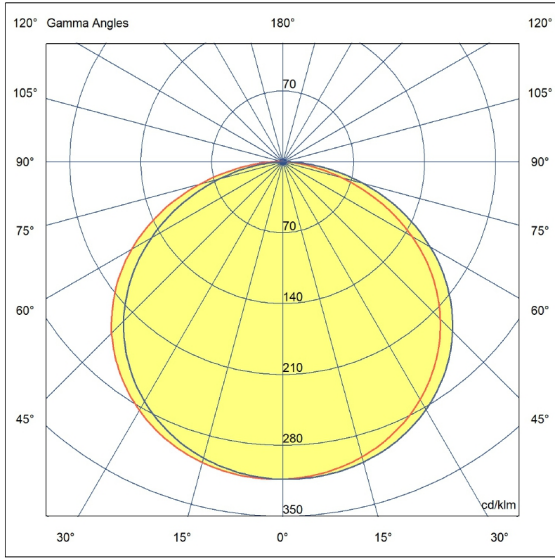

The Light Group || S14005



This luminaire contains built-in LED lamps.



LED

The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012

