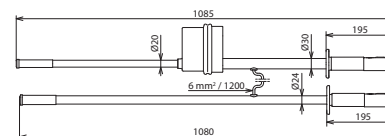


PHEG2 P SN7407 (767 640)


Maßbild PHEG2 P SN7407

Zweischenkelig • Für nicht geerdete Gleichspannungsanlagen

- Für Gleichstromzwischenkreis (z. B. E-Lok; Art.-Nr. 767 647)
- Pluspol: Prüfkopf
- Minuspol: Isolierstange

Typ	PHEG2 P SN7407
Art.-Nr.	767 640
Ansprechspannung (U_T)	350 V
Nennspannung (U_N)	600 ... 750 V
Spannungsart	DC
Länge Prüfkopf (l_p)	600 mm
Länge Isolierstange (l_i)	550 mm
Länge Verbindungsleitung	1200 mm
Gesamtlänge (l_G)	1085 mm
Norm	Anlehnung an DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1)
Temperaturbereich	-25 °C ... +55 °C, Klimaklasse N
Verwendbar bei	
Einsatzort	Innenraum- und Freiluftanlagen
Anwendung	Schaltanlagen
Ausführung	zweipolig
Anzeige	Optisch
Eigenprüfvorrichtung	Ja
Werkstoff Prüfelektrode	Cu-Legierung/gal Sn
Werkstoff Prüfspitze	Glasfaserverstärktes Polyesterrohr
Werkstoff Anzeigegerät	Kunststoff, vollisoliert
Werkstoff Isolierstange	Glasfaserverstärktes Polyesterrohr
Werkstoff Verbindungsleitung	Cu-Leitung, hochflexibel
Stammdaten	
Nettogewicht	2.100 kg/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	90303370
GTIN (EAN)	4013364155978
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.