



Produktbeschreibung


UAE-Anschlussdose, 2-fach, Unterputz, 2 x 8-polig, 2 x 8 Schraubkontakte, mit Spreizkrallen, reinweiß (ähnlich RAL 9010)

- 8-polige Buchsenelemente, für 6- und 8-polige Stecker
- RJ11/12-Tauglichkeit ohne zusätzliche Reduzierelemente
- Metalltragring
- mit Spreizkrallen
- Stecköffnung schräg nach unten geneigt
- Schraubkontakte für einen Leiter bis 1mm Ø, 2 Adern je Kontakt
- alternativ LSA-Klemmen für einen Leiter 0,4-0,63 mm Ø, AW 26-22, Wiederbelegbarkeit > 50-mal
- vergoldete Kontaktoberflächen
- Nennspannung: 125 V
- Nennstrom: 1 A bei 50° C
- Spannungsfestigkeit: 1000 V, 50 Hz, 1 Min.
- Kontaktwiderstand: < 20 mΩ
- entsprechend nachfolgender Normanforderungen:
- TIA/EIA-568-B.2-2001, Cat. 3
- Lebensdauer: > 2500 Steckzyklen
- passend zu UAE-Designabdeckungen der Schalterindustrie (Berker, Busch-Jaeger, GIRA, Jung, Merten, u.a.)

Merkmale

| | |
|----------------------------|---------------|
| Allgemein | |
| Abdeckplatte | Ja |
| Zentralstück | Ja |
| Tragring | Ja |
| Ausführung | Buchse |
| Designfähigkeit | Ja |
| Klassifikation | Cat.3 |
| Halogenfrei | Ja |
| Statistische Warennummer | 85369010 |
| Herstellland | DE |
| GTIN (EAN) | 4043921040010 |
| Montagearten | |
| Bodentank/Unterflurmontage | Ja |
| Kanaleinbau | Ja |
| Unterputz | Ja |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Maße/Gewichte ohne Verpackung | |
| Länge mm | 80 |
| Breite mm | 80 |
| Höhe mm | 31 |
| Nettogewicht Stück kg | 0,056 |
| Zertifizierungen | |
| WEEE | Ja |
| CE | Ja |
| RoHS konform | Ja |
| Logistikinformationen | |
| Verpackung | Schachtel |
| VPE Menge | 10 |
| VPE Gewicht kg | 0,66 |
| VPE Abmessung Breite mm | 138 |
| VPE Abmessung Höhe mm | 166 |
| VPE Abmessung Tiefe mm | 83 |
| Referenzen | |
| Ähnlicher Artikel | 13010131, 13010245, 13010246, 13010422, 13011216 |
| Zubehörartikel | 10010001, 10010051, 10010055, 13510002, 13510003, 13510052, 13510053, 13510503, 13511503, 221012, 681072 |

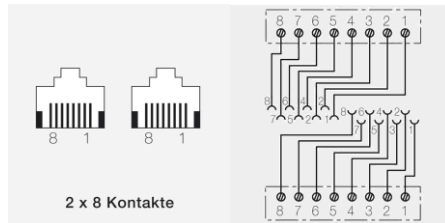

2 x 8 Kontakte