

Produktdatenblatt

Art. Nr. U2.238.1204.1

Konfektionierte Leitung GST18i3K1-S 25 X12SW

GST18i3 Anschlussleitung Stecker - freies Ende, Länge
12 m, 3-polig, Kodierung Netz 250 V, 20 A, Kodierfarbe
schwarz, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz,
Leiterquerschnitt 2,5 mm², Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse: Eca



Art. Nr.

U2.238.1204.1

EAN	4015573885554
Bestelleinheit	4 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 1
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	2,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	37 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	10,2 mm
Leitungsart	Stecker - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	freies Leitungsende
Ausführung Seite 2	GST18i3 Stecker


Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	6,943 kWh
Brandklasse	Eca

Abmessungen

Gesamtlänge	12 m
-------------	------

Technische Zeichnung

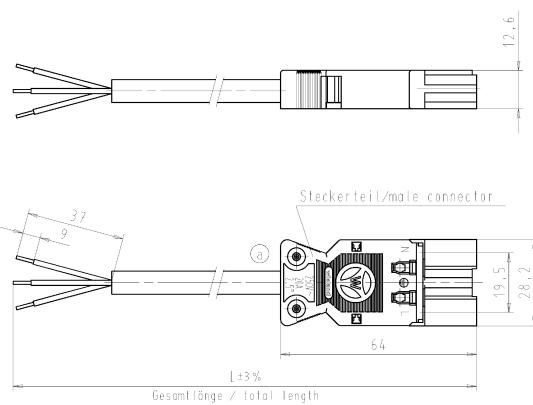

Steckerteil/male connector

Gesamtlänge / total length

Kabel/cable H05VV-F3G2,5
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

.F	Farbe colour	Codierung Stecker male	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black		schwarz black
.2	weiß white		weiß white
.3	grau grey		schwarz black
.5	rot red		schwarz black

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.238.XX04.F	XX in dm-Schritten	92.238.1004.1 = 10dm/L= 1000mm	GST1813K1-S 25 10SW
U2.238.XX04.F	XX in m-Schritten	U2.238.1204.1 = 12 m/L=12000mm	GST1813K1-S 25 X12SW

SW = schwarz/black
WS = weiß/white
GR01 = grau/grey
RT03 = rot/red

Fertigungsgröße ISO 14068 / Fertigungsmaßsystem ISO 14068
 (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.)
 (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.)
 (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.)

Profilname nach General tolerance	ISO - Zeichnung, keine modifizierten Abmessungen ISO - drawing, no modified dimensions allowed	ISO - Zeichnung, keine modifizierten Abmessungen ISO - drawing, no modified dimensions allowed	ISO - Zeichnung, keine modifizierten Abmessungen ISO - drawing, no modified dimensions allowed	ISO - Zeichnung, keine modifizierten Abmessungen ISO - drawing, no modified dimensions allowed
/	/	/	/	/

Zeichnung Nr./Drawing No. **92.238.0204.1 01K**

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

	Hersteller/Manufacturer wieland Mehrfach-Verbindungen	Typ PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKT-LEITUNG	Zeichnungstitel PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKT-LEITUNG Steckerteil-freies Ende/Free end (Impression K1) 250V AC 20A 2,5mm
--	--	---	--