


AGGY LED-Panel 620 x 620 mm TunableWhite DALI-DT8  
 Artikel-Nr. 32249074

Licht.  
 Für Generationen.

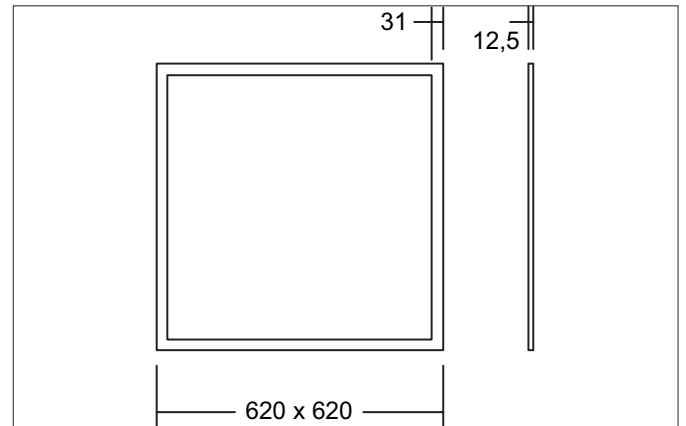

**Ausschreibungstext**

LED-Panel 620 x 620 mm TunableWhite DALI-DT8, weiß, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Set inkl. Konverter für 230V-Netzspannung, DALI-DT8, Maße Konverter: L 126 x B 81 x H 31mm Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Polystyrol, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP40, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 34W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 4.080 lm, Farbtemperatur: von 2.700 K bis 6.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 115°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, Mit Betriebsgerät: Ja, Dimmbar: Ja, Art der Dimmung: DALI.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	32249074
GTIN	4251433970774
Serienname	AGGY
Kurzbeschreibung	LED-Panel 620 x 620 mm TunableWhite DALI-DT8
Material	Aluminium / Polystyrol
Farbe	weiß
Form	quadratisch
Einbaubreite	620 mm
Einbaulänge	620 mm
Einbautiefe	12,5 mm
Länge	620 mm
Breite	620 mm
Aufbauhöhe	12,5 mm
Lieferumfang	inkl. DALI-DT8 TunableWhite dimmbares Betriebsgerät
Nettogewicht	2,500 kg

**AGGY LED–Panel 620 x 620 mm TunableWhite DALI-DT8**  
**Artikel-Nr. 32249074**

Licht.  
 Für Generationen.

Lichttechnik	
Farbtemperatur	2700 - 6000 K
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur 1	6.000 K
Farbtemperatur 2	2.700 K
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom 1	2.040 lm
Farbtoleranz	McAdam-Step 3
Farbwiedergabe	CRI > 80
Reflektor	ohne
Abstrahlwinkel	115°
Blendungsbewertung	UGR < 22
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbtemperatur einstellbar	stufenlos

Betriebstechnik Leuchte	
Systemleistung	34 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung min.	220 V
AC Nennspannung max.	240 V
Frequenz max.	60 Hz
Frequenz min.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	II
Schutzart raumseitig	IP40
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	DALI-DT8
Leuchtmittelwechsel möglich	ja
Lebensdauer L80/B20 bei 25 °C	50.000 h

Montagetechnik	
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Weitere Hinweise	keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal

Logistische Daten	
Bruttogewicht	3,2 kg
Länge Verpackung	725 mm
Breite Verpackung	655 mm
Höhe Verpackung	40 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u.U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.

Lieferbares Zubehör	