

Technisches Datenblatt


Seite: 1 / 1

PMSM Membranschrauben

- Membranschrauben für metrische Bohrungen
- 2 Komponenten Ausführung aus Polypropylen / Thermoplastisches Elastomer
- Staubdicht
- Zur Verwendung mit Gegenmutter oder in vorhandenem Gewinde
- Ausführung: gerade
- Schutzart: IP66
- Farbe: lichtgrau, RAL 7035
- Werkstoff: Kunststoff
- Halogenfrei
- Silikonfrei
- Gewindestandard: metrisch
- Chemische Beständigkeit: beständig gegen Alkohol, tierische und pflanzliche Fette, schwache Laugen, schwache Säuren und Wasser
- Spannungsrißgefahr: niedrig
- Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +80°C, kurzzeitig bis ca. 100°C
- Glühdrahtprüfung: 750°
- Steigerung: 1,5



halogenfrei
Chlor
Fluor
Brom

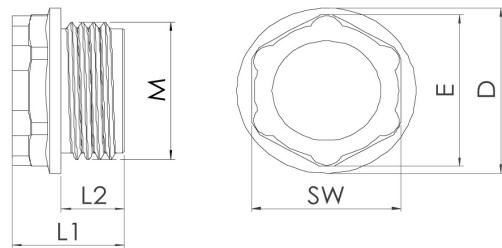

Informationen

Art.-Nr.	05105106	05100673	05100672	05100671
ID-Nr.	055646	051005	051004	051003
Typ	PMSM16	PMSM20	PMSM25	PMSM32
VE	1 / 30	1 / 30	1 / 20	1 / 10
Nenngröße (M)	M16	M20	M25	M32
Kabel-Ø	1-9 mm	1-13 mm	1-18 mm	1-25 mm
Gesamtlänge (L1)	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm
Gewindelänge (L2)	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm
Schlüsselweite (SW)	17 mm	20 mm	24 mm	32 mm
Bund-Ø (D)	21 mm	25 mm	30 mm	37 mm
Eckmaß (E)	20 mm	24 mm	29 mm	36 mm