

## prolongateurs - avec bornes à vis, pour des conditions d'utilisation difficiles




Description de l'article	
Référence	3196
EAN	4024941031967
Groupe de produits	prolongateur TE
Intensité	125A
Nombre de pôles	4p
Disposition des phases	3P+PE
Emplacement du contact de protection	7h
Tension	480 à 500V

Description de l'article	
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP67
Code couleur	noir
Couleur de l'appareil	collet noir RAL 9005, couv. rabatt. noir RAL 9005, anneau baïonnette gris RAL7035, presse-étoupe gris RAL 7035, capot noir RAL 9005
Connectique	bornes à vis en bornes à cage avec contact Kontex
Section maximale des conducteurs	50,0 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	295mm
Largeur de l'appareil en mm	125mm
Profondeur de l'appareil en mm	128mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques	
	Pour des câbles de diamètre entre 26mm min. et 50mm max., Avec presse-étoupe MULTI-GRIP TE, décharge de traction intégrée, orifices d'écoulement d'eau supplémentaires et vis d'arrêt

Données logistiques	
Poids unitaire	1.205 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST

Données logistiques	
EAN	4024941031967
Longueur	128 mm
Largeur	125 mm
Hauteur	295 mm
Poids	1,206 kg
Volume	4 720 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	5 ST
EAN	4024941954945
Longueur	345 mm
Largeur	345 mm
Hauteur	217 mm
Poids	6,36 kg
Volume	24 276 ccm

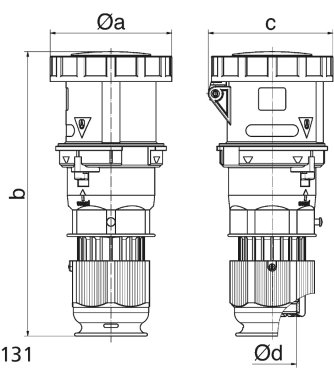

	125	125	125				
<b>Ampere</b>	125	125	125				
<b>Polzahl</b>	3	4	5				
a ø	125,0	125,0	125,0				
b	295,0	295,0	295,0				
c	128,0	128,0	128,0				
d ø	50,0	50,0	50,0				
Leiter mm <sup>2</sup> min	16	16	16				
Leiter mm <sup>2</sup> max	50	50	50				

3 MB 131