



AVA-25WW1 DIM 3000K 2855lm 25W

Artikelnummer 66086470

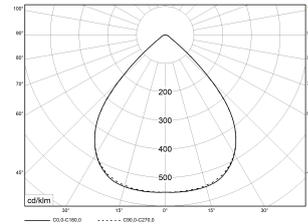

PC
850°C

IK06

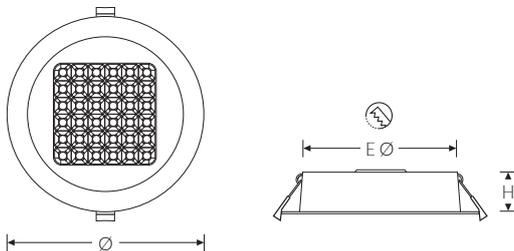

LED Einbau-Downlight. Gehäuse aus Aluminium-Druckguss. Mit festen Einzelreflektoren. Gleichmäßige, breite 90° Lichtverteilung und optimale Entblendung durch eine effiziente Optik im neuen Design. Blendungsbewertung für Bildschirm- und Büroarbeitsplätze: UGR 19. Sofortstart. Frontseite IP 54 (bei geschlossener Decke). Durch die geringe Einbautiefe sowie den integrierten LED-Treiber gestaltet sich die Montage sehr einfach. Fest verbaute LED-Module, kein Austausch vorgesehen.

| Technische Daten | |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer | 66086470 |
| Bestellbezeichnung | Downlight-LED AVA |
| Betriebsgerät | LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft |
| Lichtquelle | LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft |
| Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G) | Modul 1: D |
| Anzahl Leuchtmittel | 1 |
| Dimmbarkeit | Phasenabschnitt |
| Netzspannung | 230V/50Hz |
| Spannungsart | AC |
| Anschlussleistung max. | 25 W |
| Leistungs/Powerfaktor | 0,90 |
| Lichtausbeute max. Bestromung | 114 lm/W |
| Leuchtenlichtstrom max. | 2855 lm |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | Ra > 80 |
| Nennlebensdauer | 35000 h |
| Lebensdauerbewertung | L80/B50 |
| Lichtverteilung | Extensiv |
| Abstrahlwinkel | 90° |
| Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H | 19 |

Montageart und Anwendungsbereich

Deckeneinbau
Geeignet in Büros, Geschäfts- und Gesellschaftsräumen mit hohen Ansprüchen an die Blendungsreduzierung.



- Grundbeleuchtung

AVA-25WW1 DIM 3000K 2855lm 25W

Artikelnummer 66086470

| Technische Daten | |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| Anschlussart | 3-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt |
| Gehäuse | Gehäuse aus Aluminium weiß |
| Betriebs-Umgebungstemperatur - min. | -20 °C |
| Betriebs-Umgebungstemperatur - max. | 45 °C |
| Prüfungen | |
| Schutzklasse | SK I |
| Schutzart | IP54 |
| Schlagfestigkeit | IK06 |
| Glühdrahtfestigkeit | PC 850°C |
| CE-Konform | Ja |
| Maße und Gewichte | |
| Durchmesser | 228 mm |
| Höhe (H) | 40 mm |
| Deckenausschnitt - Durchmesser | 205 mm |
| Einbautiefe | 45 mm |
| Bruttogewicht (incl. Verpackung) | 0,81 Kg |
| Nettogewicht | 0,76 Kg |
| Inhalts- / Verpackungsmenge | 1 Stück |

AVA-25WW1 DIM 3000K 2855lm 25W | Artikelnummer 66086470

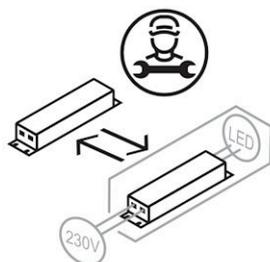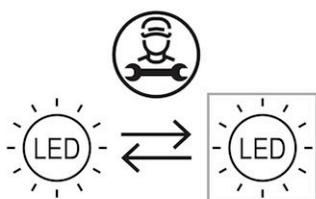

Die genannten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Änderungen und Irrtum bleiben vorbehalten.



FLUOLITE Licht & Leuchten
Prinz-Eugen-Straße 21 | 88069 Tettnang
Tel. +49 7542 517 51 | Fax +49 7542 517 49
info@fluolite.de | www.fluolite.de