


ML-A 070.1030.14 AOB



Farbe	Artikelnummer	EAN
silber eloxiert	663454	4043544725189
schwarz	663455	4043544725196
weiß	663456	4043544725202

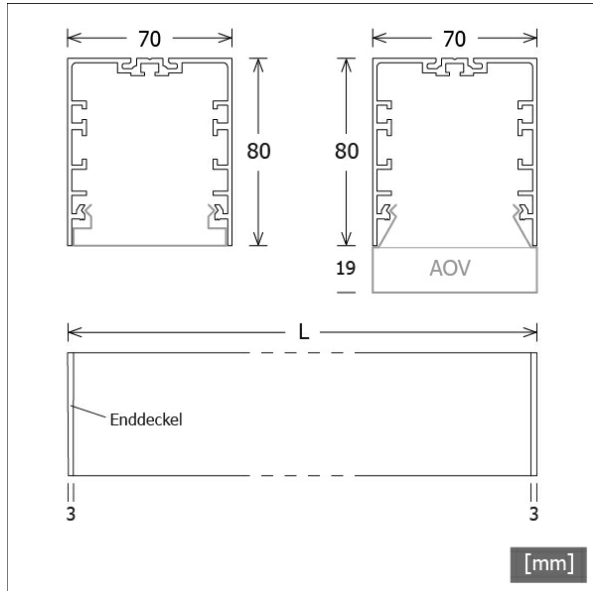

Beschreibung

- Linearleuchte für direkte Decken-, Wand- oder abgehängte Montage
- symmetrische Lichtverteilung und Ausleuchtung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Drahtseilabhängungen (mit Einspeisung) oder Wandhalter (2 Stück) separat bestellen
- Gehäuse aus Aluminium
- Enddeckel aus Zinkdruckguss
- Acrylglassdiffusor opal bündig mit Profölführung und werkzeugloser Einrasttechnik
- direkter Decken- oder Wandanbau über Schraubmontage
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert


Hinweise

ACHTUNG: Die thermische Längenausdehnung des Aluminiumprofils beträgt bei $dT = 10$ Kelvin 0,3 mm pro Meter. IP40 gilt nur in Verbindung mit montiertem Acrylglasprofil.

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 3000 K
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	22,8 W
Leuchten-Lichtstrom	2230 lm
Systemeffizienz	97,80 lm/W
Moduleffizienz	156,66 lm/W
UGR 4H/8H 70/50/20	23,2/23,3 (C0/C90)
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40


Abmessungen / Gewichte

Länge	1416 mm
Breite	70 mm
Höhe	80 mm
Nettogewicht	4,30 kg
Bruttogewicht	4,83 kg

ML-A 070.1030.14 AOB

ML-A 070.1030.14 AOB

Monoline 070 Surface-Mounted & Pendant (1xLED 23W 830/3000K 2230lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	392	392	392	392
15°	369	371	369	371
30°	305	312	305	312
45°	224	233	224	233
60°	140	147	140	147
75°	60	61	60	61
90°	1	1	1	1

cd / 1000 lm

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
3.0	7.15	7.53	97.2
6.0	14.30	15.06	24.3
9.0	21.44	22.59	10.8
12.0	28.59	30.12	6.1
15.0	35.74	37.65	3.9

η	LED
Efficiency	97 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	23 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	23.2
UGR C90/C270	23.3
CIE Flux Codes	50 80 96 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör




LK-Z070.103.03
Drahtseil-Set mit Einspeisung
(3-adrig, Länge: 3000 mm)



LK-Z070.103.05
Drahtseil-Set mit Einspeisung
(3-adrig, Länge: 5000 mm)



LK-Z070.104.03
Drahtseil-Set ohne Einspeisung
(Länge: 3000 mm)



LK-Z070.104.05
Drahtseil-Set ohne Einspeisung
(Länge: 5000 mm)