

**Produktdatenblatt**

Art. Nr. 92.238.1504.3

**Konfektionierte Leitung GST18i3K1-S 25E 15GR01**

GST18i3 Anschlussleitung Stecker - freies Ende, Länge  
 1,5 m, 3-polig, Kodierung USV 250 V, 20 A, Kodierfarbe  
 kieselgrau, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz,  
 Leiterquerschnitt 2,5 mm<sup>2</sup>, Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse: Eca

Art. Nr.	92.238.1504.3
EAN	4049088154270
Bestelleinheit	40 Stück

**Zulassungen**

**Technische Daten**
**Allgemein**

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 2
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	kieselgrau
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

**Ausführung**

Leiter-Nennquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	37 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	10,2 mm
Leitungsart	Stecker - freies Ende
Art der konfektionierte Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	freies Leitungsende
Ausführung Seite 2	GST18i3 Stecker


**Werkstoff**

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	0,938 kWh
Brandklasse	Eca

**Abmessungen**

Gesamtlänge	1,5 m
-------------	-------

**Technische Zeichnung**

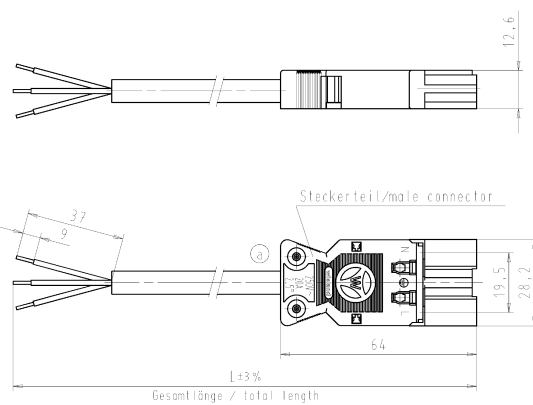

Steckerteil/male connector

Gesamtlänge / total length

Kabel/cable H05VV-F3G2,5  
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

.F	Farbe colour	Codierung Stecker male	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black	L R N	schwarz black
.2	weiß white	L R N	weiß white
.3	grau grey	L R N	schwarz black
.5	rot red	L R N	schwarz black


Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.238.XX04.F	XX in dm-Schritten	92.238.1004.1 = 10dm/L= 1000mm	GST1813K1-S 25 10SW
U2.238.XX04.F	XX in m-Schritten	U2.238.1204.1 = 12 m/L=12000mm	GST1813K1-S 25 X12SW

**SW = schwarz/black**  
**WS = weiß/white**  
**GR01 = grau/grey**  
**RT03 = rot/red**

Referencing Size ISO 14469 / Reference system Size ISO 14469 / Referenzgröße nach DIN EN 60900  
 (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.)  
 (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.)  
 (Diese Zeichnung, keine modifizierten Änderungen / Drawing, no modified modifications allowed)

Profil/size nach Serial tolerance	Material	2006 Year of issue	Suppliers Name	1. Verwendung First Use	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
/	Alu	01.01	Wieland	T	92.238.0204.1 01K	a

Made in Germany  
 Made in mm/Inches are 25 mm

 <b>wieland</b> <small>Wieland's Verbindungen</small>	PRE-ASSEMBLED CABLE <b>KONFEKT LEITUNG</b> <small>Stecker/male-frees End/free end (Impression K1          250V AC 20A 2,5mm)</small>	08U-FEM-09/916
---	--	----------------

Weitere Daten siehe Katalog  
 further data see catalog