



**Art.-Nr: AGCC401WL-AZ**

**Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie  
Seil Deckeneinbau, Wireless Professional (WL), 1 h, 50m,  
IP20, Zink-Druckguss, Anthrazit**

Moderne Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte mit Seilabhängung zur Deckeneinbaumontage. Die Kennzeichnung der Rettungs- und Fluchtwege kann wahlweise ein- oder beidseitig erfolgen.

Sie gehört zur Leuchtenfamilie der A-Serie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde.

Kabellose zentrale Steuerung und Überwachung für große Installationen von bis zu 50.000 Leuchten mit Wireless Professional. Zwei gewünschte Piktogramme (Pfeil rechts, links, oben, unten oder weiß) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten.



Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/AGCC401WL-AZ](http://www.rp-group.com/de/item/AGCC401WL-AZ)



## TECHNISCHE DATEN


|                       |   |
|-----------------------|---|
| Leuchtentyp           | Rettungszeichenleuchte                  |
| Montageart            | Seil Deckeneinbau                       |
| Erkennungsweite       | 50m                                     |
| Piktogramm            | Einzeln n.A.                            |
| Leuchtmittel          | LED                                     |
| Gehäusematerial       | Zink-Druckguss                          |
| Gehäusefarbe          | Anthrazit                               |
| Schutzart (IP)        | IP20                                    |
| Schlagfestigkeit (IK) | ≥ 3                                     |
| Zertifizierung        | WEEE, CE                                |
| Schutzklasse          | 2                                       |
| Versorgung            | Einzelbatterie                          |
| Überwachung           | Wireless Professional (WL)              |
| Überbrückungszeit     | 1 h                                     |
| Batterie              | LiFePO4 6,4 V/1,2 Ah                    |
| Betriebsart           | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC   | 230 V                                   |



|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Eingangs frequenz        | 50 Hz               |
| Leistung max.            | 7 W                 |
| Leistung DS              | 5,6 W               |
| Leistung BS              | 0,8 W               |
| Umgebungstemperatur DS   | -5 °C - 40 °C       |
| Umgebungstemperatur BS   | -5 °C - 40 °C       |
| Tiefe                    | 79 mm               |
| Breite                   | 512 mm              |
| Höhe                     | 309 mm              |
| Einbau Länge             | 176 mm              |
| Einbau Breite            | 68 mm               |
| Einbau Höhe              | 40 mm               |
| Gewicht                  | 2.62                |
| Gewicht inkl. Verpackung | 3.27                |
| Anschlussquerschnitt     | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Schalteingang            | Ja                  |
| Notlichtblockierung      | Ja                  |
| Batterieanschluss        | Stecker             |
| Dimmfunktion             | Ja                  |
| Zolltarifnummer          | 94056180            |
| EAN                      | 4260682154293       |



## TECHNISCHE ZEICHNUNG

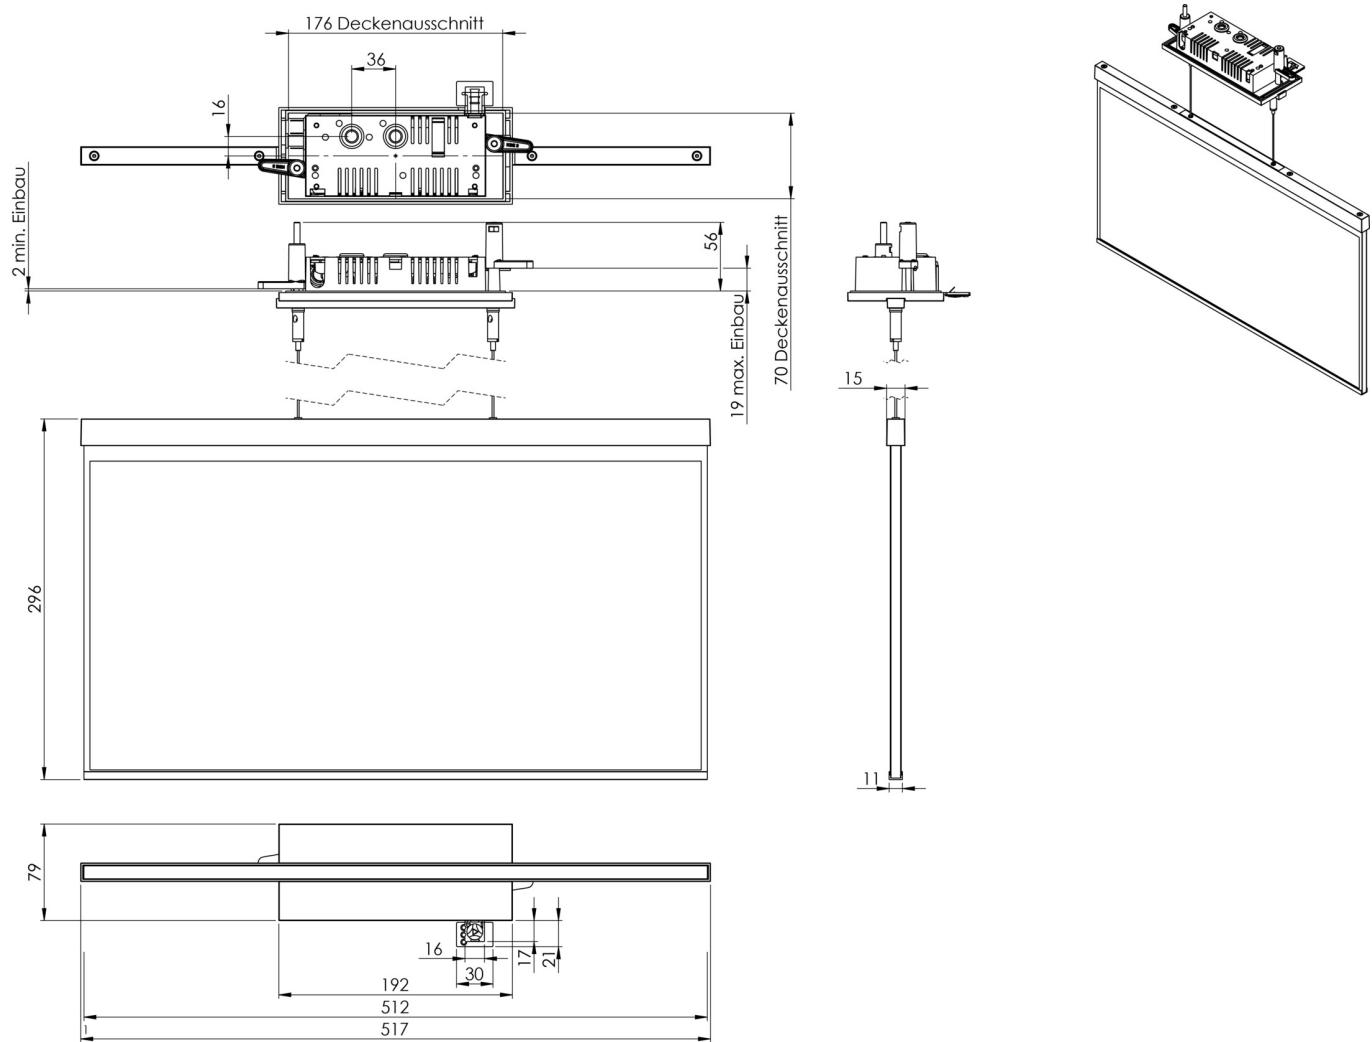

Stand: 28.10.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.