


# E12513



## Anschlusskabel mit Stecker

ASTGH040ZDS0020H04

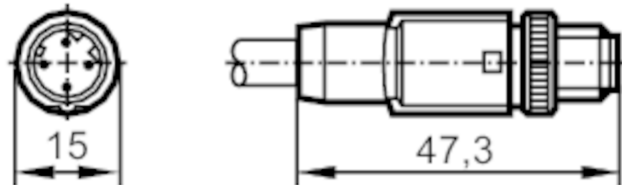

### Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	Vergoldete Kontakte
Ausführung	Ethernetkabel, D-codiert

### Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 250 AC/DC
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-40...70
Schutzart		IP 67

### Mechanische Daten

Gewicht	[g]	1380,5
Abmessungen	[mm]	15 x 15 x 47,3
Werkstoffe		TPU
Werkstoff Überwurfmutter		Zinkdruckguss, vernickelt

### Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

### Elektrischer Anschluss

Kabel: 20 m, PVC, grün, Ø 6,5 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Griffkörper: TPU; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Geschirmte Anschlussleitung: Schirm aufgelegt

# E12513




## Anschlusskabel mit Stecker

ASTGH040ZDS0020H04



### Anschluss

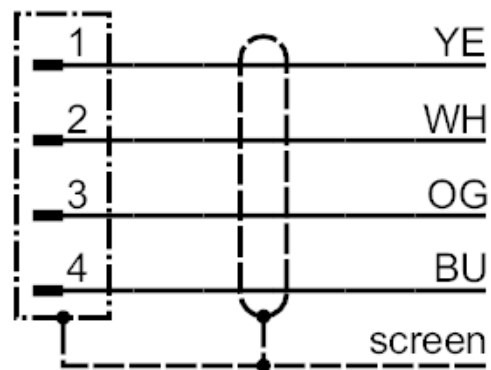

Adernfarben :

BU =

blau

OG =

orange

WH =

weiß

YE =

gelb