

Arbeitsplatzleuchten

# ML-A 060.1140.08 U19WB/DALI



## Beschreibung

- filigrane Linearleuchte für Anbaumontage und 360° blendfreie Arbeitsplatzbeleuchtung (UGR < 19)
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse aus Aluminium
- Enddeckel aus Polycarbonat
- Lichtlenkungsfolie nanoOptix "breitstrahlend" aus klarem Polycarbonat mit doppelt asymmetrischer Lichtverteilung
- einfache Montage über mitgelieferte Anbauklammern (2 Stück)
- konfektionierte 5-adrige Anschlussleitung schwarz (für Leuchte silber/schwarz) oder weiß (für Leuchte weiß)
- Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) integriert

## Hinweise

ACHTUNG: Die thermische Längenausdehnung des Aluminiumprofils beträgt bei  $dT = 10$  Kelvin 0.3 mm pro Meter.

## Standardoptionen





Farbe	Artikelnummer	EAN
silber eloxiert	659570	4043544787651
schwarz	659571	4043544787668
weiß	659572	4043544787675

## Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 4000 K
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	24.7 W
Leuchten-Lichtstrom	2160 lm
Systemeffizienz	87.44 lm/W
Moduleffizienz	164.17 lm/W
UGR Klasse	≤19
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

## Abmessungen / Gewichte


Länge	860 mm
Breite	60 mm
Höhe	50 mm
Nettogewicht	2.09 kg
Bruttogewicht	2.39 kg

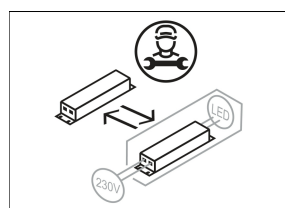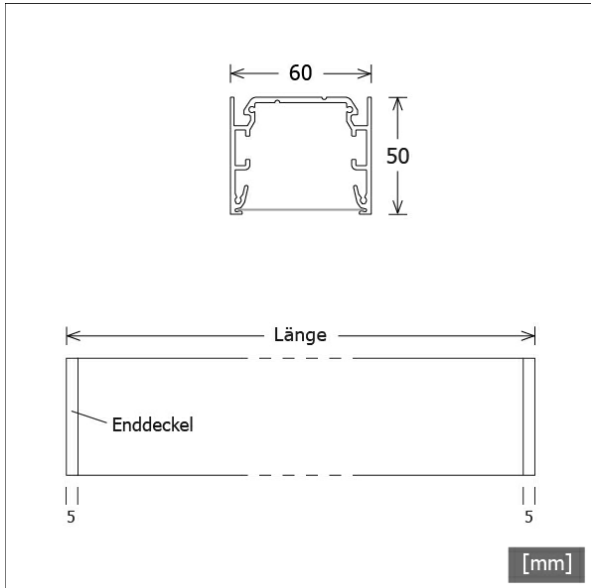

Arbeitsplatzleuchten

# ML-A 060.1140.08 U19WB/DALI

Monoline 060 | Surface-Mounted | Glare Control (1xLED 25W 840/4000K 2160lm)

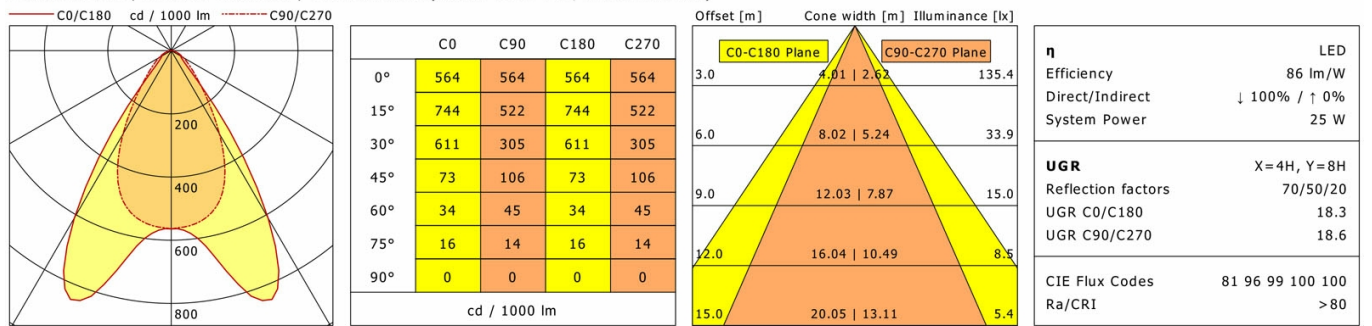

## Zubehör



**ZB-ORGR DONGLE**  
IR-Dongle-Set



**ZB-ORGR GATEWAY**  
IoT-Gateway Kaskadenserie



**ZB-ORGR-A SENSOR**  
Organic Response Sensor für Anbaumontage