


Bestell-Nr.: 59MX2BD000SA | **GTIN (EAN):** 4058352605967

Produktbeschreibung: Sil21,SensMoPR3S,draht




Silica® 21, Sensor-Modul PR3-S, Slave,zentrale SteuerungMontageart:
Einsteckmontage, Montageort: an der Leuchte, aus Alu-Strangpreßprofil,
Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung),
Prüfzeichen: CE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor,
Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  

Gew. (kg): 0,3
GTIN (EAN): 4058352605967

Bestell-Nr.: 59MX2BD000SA | **GTIN (EAN):** 4058352605967

Technische Detailbeschreibung: Sil21,SensMoPR3S,draht

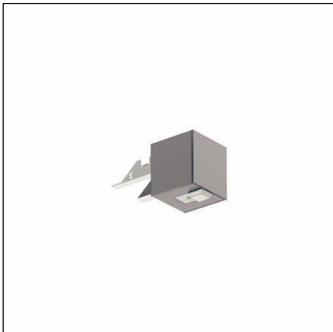

Kenndaten

- Systemfamilie: Siteco Connect 11, SITECO Connect 22
- Produkttyp: Präsenzmelder (Slave)
- Produktname: Silica® 21
- Bestell-Nr.: 59MX2BD000SA

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: DALI 2

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Temperaturbereich (Betrieb): 0..+40°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- Gehäuse: Alu-Strangpreßprofil, eloxiert, weißaluminium (RAL 9006)
- Farbangabe: weißaluminium (RAL 9006)

Montage

- Montageart, Montageort: Einsteckmontage, an der Leuchte
- Montagehöhe: 2,5..5m
- Zusatz: für Anbauleuchten, für Pendelleuchten

Abmessung, Gewicht

- Breite: 53mm
- Höhe: 53mm
- Gewicht: 0,3kg



Eingänge

1x PIR-Bewegungssensor

- Anschluss: PIR-Sensor (Passiv-Infrarot)

Bestell-Nr.: 59MX2BD000SA | GTIN (EAN): 4058352605967

Maße: Sil21,SensMoPR3S,draht

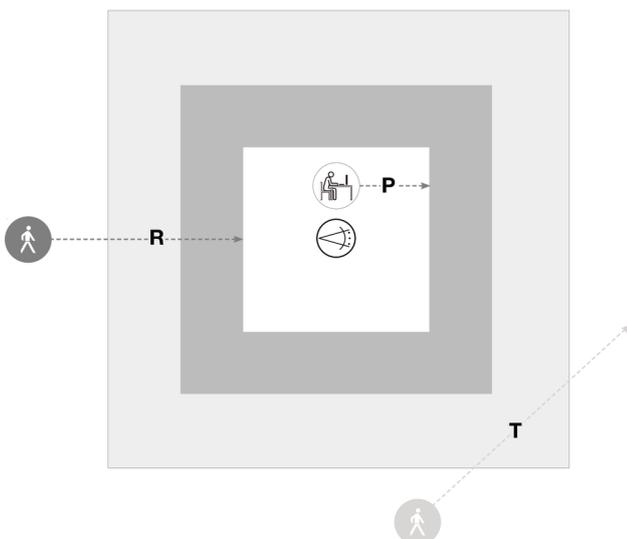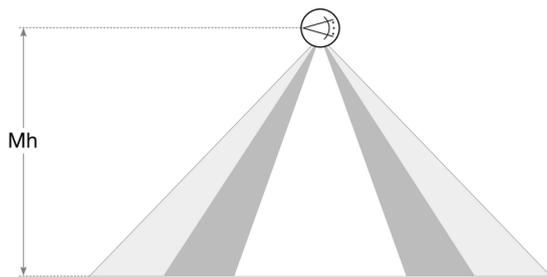

Sensor PR3

Mh	R	T	P
2,5m	ca. 3x3m	ca. 4x5m	ca. 2x2m
3,5m	ca. 4x4m	ca. 5x6m	ca. 3x3m

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
 Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
 Stand 25.02.2023 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -