




AS-Interface Modul ClassicLine mit Schnellmontagetechnik

ClassicLine 4DI IP67

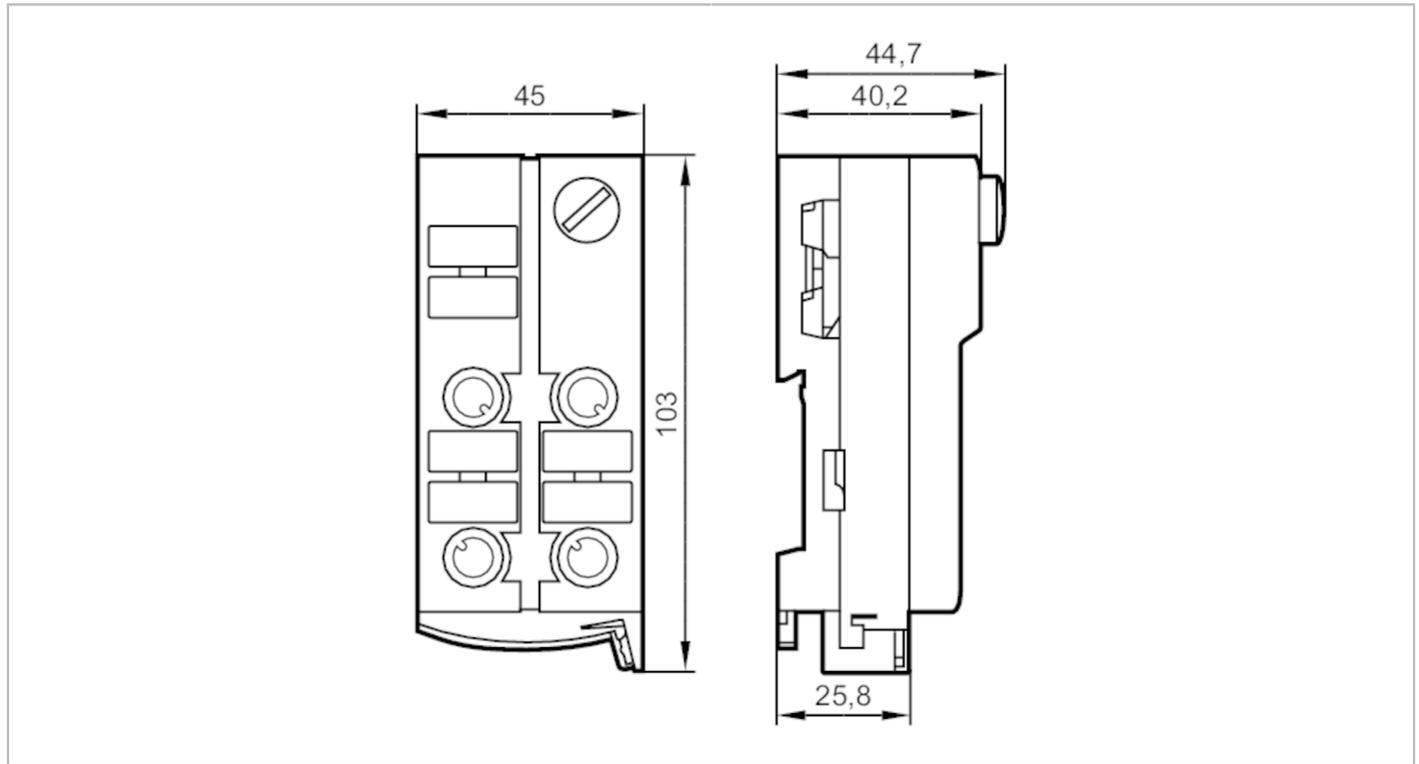

Elektrische Daten	
Betriebsspannung [V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" gemäß cULus)
Max. Stromaufnahme aus AS-i [mA]	250
Ein-/Ausgänge	
Anzahl der Ein- und Ausgänge	Anzahl der digitalen Eingänge: 4
Eingänge	
Anzahl der digitalen Eingänge	4
Eingangsbeschaltung digitale Eingänge	PNP
Sensorversorgung der Eingänge	AS-i
Spannungsversorgung [V]	18...30; (über Flachkabel)
Max. Strombelastbarkeit Eingänge gesamt [mA]	200
Eingangsstrom High [mA]	6...10
Eingangsstrom Low [mA]	0...2
Min. Schaltpegel High-Signal [V]	11
Kurzschlussfestigkeit Digitaleingänge	ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-25...70
Schutzart	IP 67



AS-Interface Modul ClassicLine mit Schnellmontagetechnik

ClassicLine 4DI IP67

Zulassungen / Prüfungen					
EMV	EN 50295				
	IEC 61000-6-2				
MTTF	[Jahre]	404			
AS-i Kennwerte					
AS-i Version	2.11 + 3.0				
AS-i Adressierung	Adressierbuchse				
Erweiterter Adressmodus möglich	nein				
AS-i Profil	S-0.0.E				
AS-i E/A-Konfiguration	[hex]	0			
AS-i ID-Code	[hex]	0.E			
AS-i Zertifikat beantragt	ja				
Belegung der Datenbits	Datenbit	D0	D1	D2	D3
	Eingang	1	2	3	4
	Buchse	I-1	I-2	I-3	I-4
	Pin	2+4	2+4	2+4	2+4
Mechanische Daten					
Gewicht	[g]	185			
Montageart	AS-i Flachkabel direkt kontaktierbar				
Werkstoffe	PA; Piercingkontakte: CuSn6 vernickelt und verzinkt				
Anzeigen / Bedienelemente					
Anzeige	Betrieb	LED, grün			
	Fehler	LED, rot			
	Funktion	LED, gelb			
Zubehör					
Zubehör mitgeliefert	Unterteil				
Zubehör optional	Adressierkabel, E70213				
	Verschlusskappe: M12, E73004				
Bemerkungen					
Bemerkungen	Verwenden Sie ausschließlich das Adressierkabel E70213.				
	Adressierkabel anderer Hersteller nicht verwenden.				
	Kurzschlüsse oder irreparable Verformungen der Adressierbuchse sind nicht auszuschließen.				
	Keiner der folgenden Anschlüsse darf mit einem externen Potential verbunden werden: I-, I+, I1, I2, I3, I4				
Verpackungseinheit	Die Anschlüsse sind mit dem AS-i Kabel galvanisch verbunden.				
	1 Stück				



AS-Interface Modul ClassicLine mit Schnellmontagetechnik

ClassicLine 4DI IP67

Elektrischer Anschluss

Schnellmontagetechnik für AS-i Flachkabel: ; Ausrichtung in drei Richtungen möglich

	Eingänge
1	Sensorversorgung L+
2+4	Dateneingang intern gebrückt
3	Sensorversorgung L-
5	nicht belegt

Steckverbindung: M12

