


EBC011



Zentralverteiler

ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS

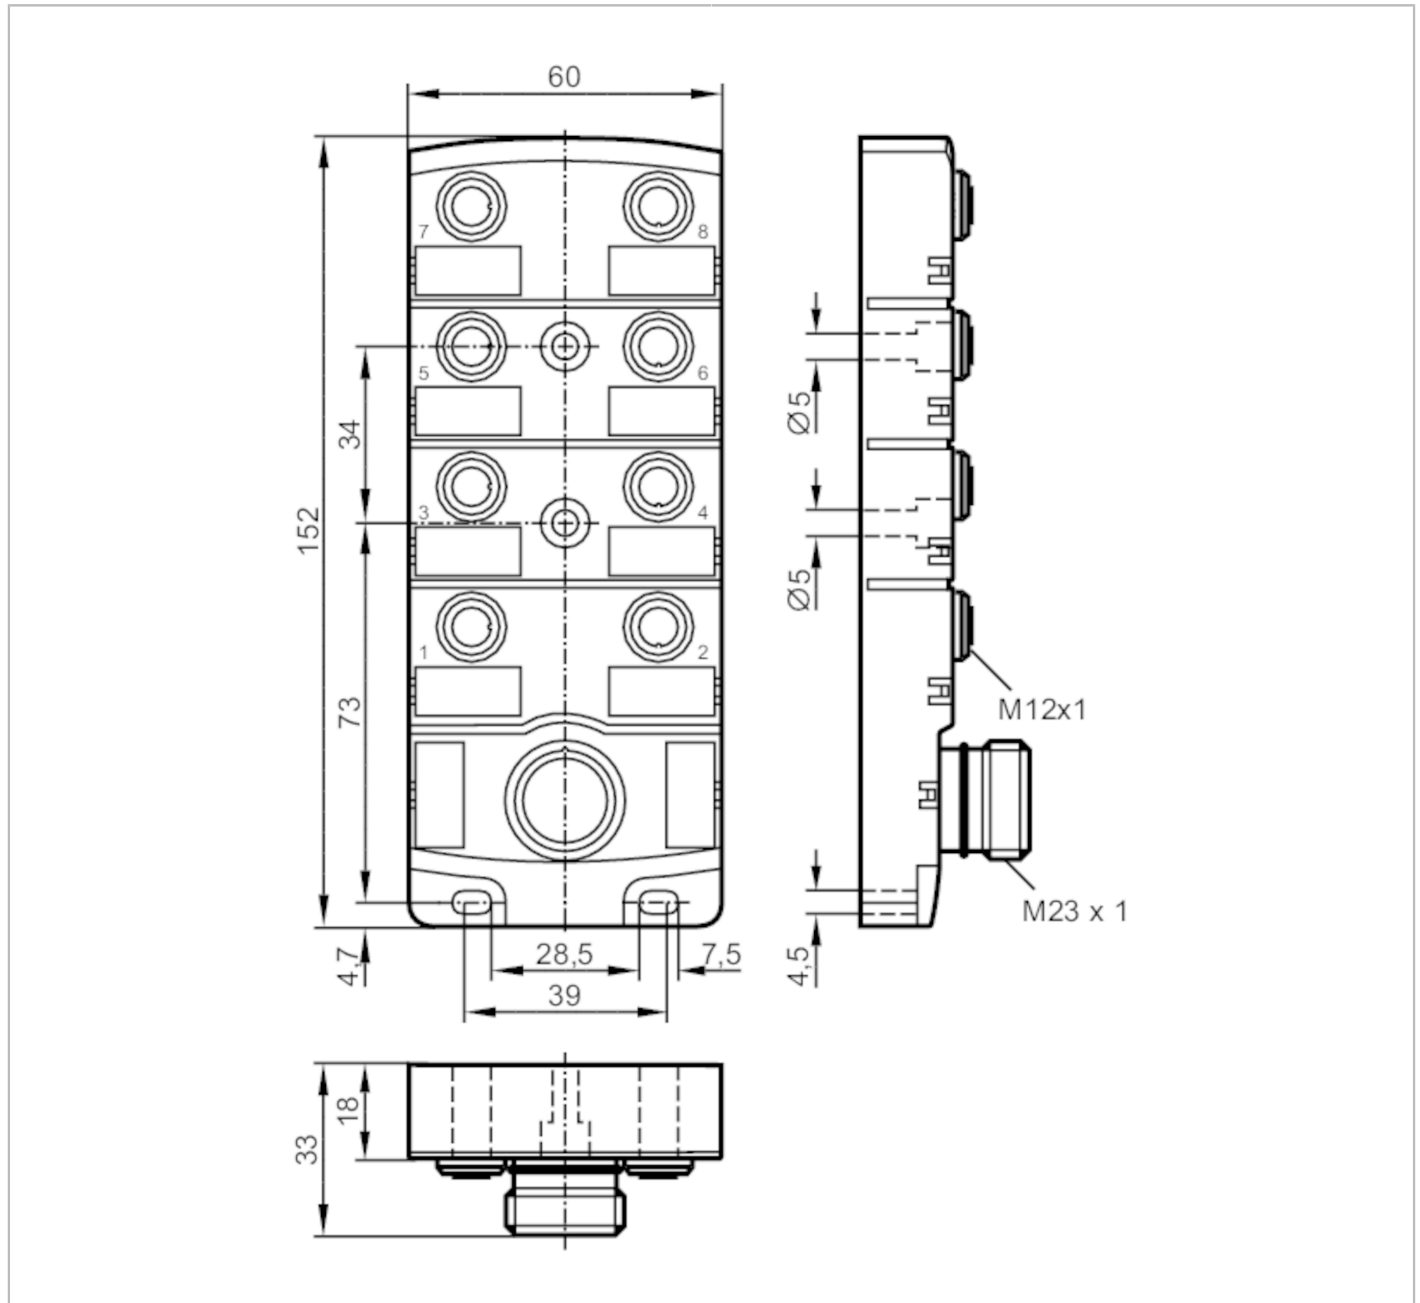

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	silikonfrei; Vergoldete Kontakte
Silikonfrei	ja

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 30 AC/DC; ("supply class 2" gemäß cULus)
Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz	[A]	4
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	10



Zentralverteiler

ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-25...80
Schutzart	IP 67; ("enclosure type 1" gemäß cULus)
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	303,5
Abmessungen [mm]	33 x 60 x 152
Werkstoffe	PA
Anzahl Steckplätze Zentralverteiler	8
Ausführung Steckverbinder	M12
Zubehör	
Zubehör mitgeliefert	Verschlusskappen: 2 Beschriftungsschilder: 8
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück
Elektrischer Anschluss - Anschluss	
Steckverbindung: 1 x M23; Griffkörper: PA; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,8...1,5 Nm	



Zentralverteiler

ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS

Anschluss

+ 19	1 (1...8) _C
- 6	3 (1...8) _C
⏚ 12	5 (1...8) _C
15	4 (1) _C
7	2 (1) _C
5	4 (2) _C
4	2 (2) _C
16	4 (3) _C
8	2 (3) _C
3	4 (4) _C
14	2 (4) _C
17	4 (5) _C
9	2 (5) _C
2	4 (6) _C
13	2 (6) _C
11	4 (7) _C
10	2 (7) _C
1	4 (8) _C
18	2 (8) _C

Elektrischer Anschluss - Steckplatz

Steckverbindung: 8 x M12; Griffkörper: PA; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,8...1,5 Nm

