


E11991



Verbindungskabel mit Ventilstecker

AVDAA031PLS0010H03

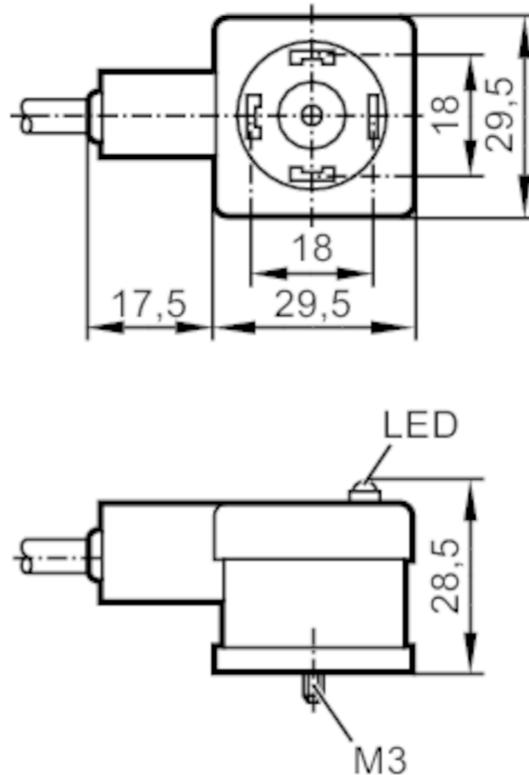

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	silikonfrei; halogenfrei
Silikonfrei	ja

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]	< 24 AC/DC
Überspannungsschutz	ja; (VDR)
Strombelastbarkeit gesamt [A]	5

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-20...80
Schutzart	IP 67

Mechanische Daten

Gewicht [g]	491,5
Abmessungen [mm]	28,5 x 29,5 x 47
Werkstoffe	PP; FKM

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, gelb
---------	---------------	---------------

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss

Kabel: 10 m, PUR, halogenfrei, Ø 6,6 mm; 3 x 0,5 mm² / AWG 20

Elektrischer Anschluss - Buchse


Steckverbindung: 1 x Ventil Bauform A DIN, abgewinkelt; Griffkörper: PP / FPM

E11991




Verbindungskabel mit Ventilstecker

AVDAA031PLS0010H03



Anschluss

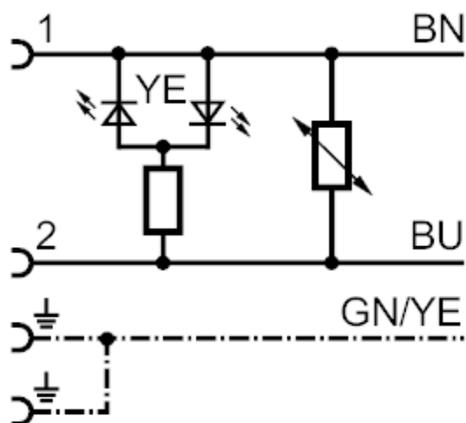

Adernfarben :

BN =

braun

BU =

blau

GN/YE =

grün / gelb