


PLL 27.500.40.2/DALI

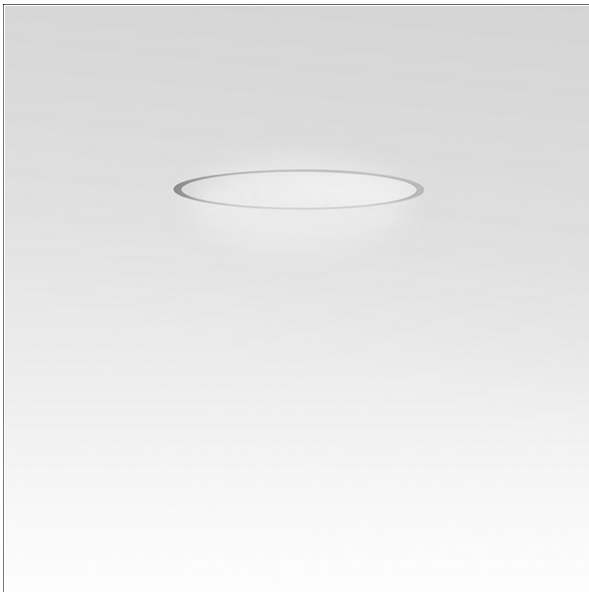

Beschreibung

- Einbaulichtfeld in rundem Design für homogene Beleuchtung, mit dezentem Rand für deckenbündige Optik und nahtlose Integration in Architekturprojekte
- einstellbare Deckenstärke
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Stahlblechgehäuse
- Mikroprismenscheibe aus Acrylglas mit Mattfolie zum Einlegen
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

Hinweise

Erforderlicher Einbauraum: D 659 mm.


Standardoptionen



Sonderoptionen



Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	634048	4043544360502
weiß	634049	4043544360519
schwarz	642350	4043544481344

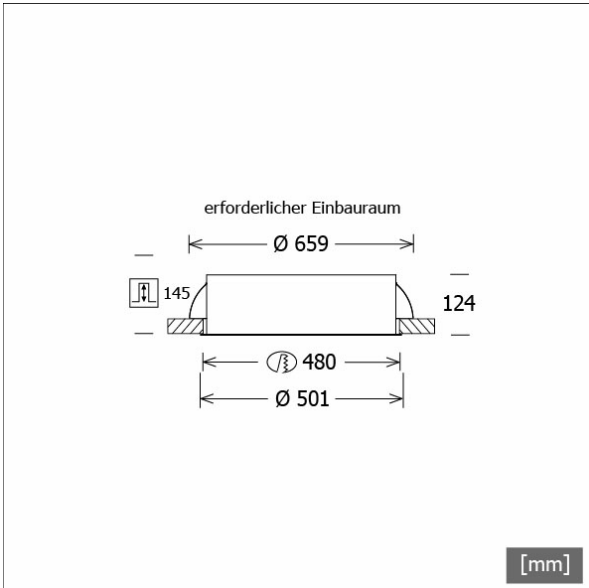


Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 4000 K
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Systemleistung	39.0 W
Leuchten-Lichtstrom	2580 lm
Systemeffizienz	66.15 lm/W
Moduleffizienz	154.00 lm/W
UGR 4H/8H 70/50/20	19.5/19.5 (C0/C90)
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte


Außendurchmesser	501 mm
Höhe	124 mm
Ausschnittsmaß (∅)	480 mm
Deckenstärke	10 - 30 mm
Einbautiefe	145 mm
Nettogewicht	5.19 kg
Bruttogewicht	6.22 kg



PLL 27.500.40.2/DALI

PLL 27.500.40.2/DALI

PL 27 (1xLED 39W 840/4000K 2580lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	460	460	460	460
15°	438	437	438	437
30°	381	381	381	381
45°	238	237	238	237
60°	108	117	108	117
75°	43	45	43	45
90°	1	1	1	1
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
3.0	6.18	6.23	131.7
6.0	12.36	12.47	32.9
9.0	18.54	18.70	14.6
12.0	24.72	24.94	8.2
15.0	30.90	31.17	5.3

η	LED
Efficiency	66 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	39 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	19.5
UGR C90/C270	19.5
CIE Flux Codes	60 87 97 100 100
Ra/CRI	>80

LTS