

**Produktdatenblatt**

Art. Nr. 92.238.7064.5

**Konfektionierte Leitung GST18i3K1-S 25H 70RT03**

GST18i3 Anschlussleitung Stecker - freies Ende, Länge 7,0 m, 3-polig, Kodierung Netz 250 V, 20 A, Kodierfarbe lachsrot, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz, Leiterquerschnitt 2,5 mm<sup>2</sup>, Kabeltyp H05Z1Z1-F, Brandklasse: Eca

Art. Nr.	92.238.7064.5
EAN	4015573857117
Bestelleinheit	10 Stück

**Zulassungen**

**Technische Daten**
**Allgemein**

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 3
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	lachsrot
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

**Ausführung**

Leiter-Nennquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	37 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05Z1Z1-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	10,2 mm
Leitungsart	Stecker - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	freies Leitungsende
Ausführung Seite 2	GST18i3 Stecker


**Werkstoff**

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	ja
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	4,063 kWh
Brandklasse	Eca

**Abmessungen**

Gesamtlänge	7 m
-------------	-----

**Technische Zeichnung**

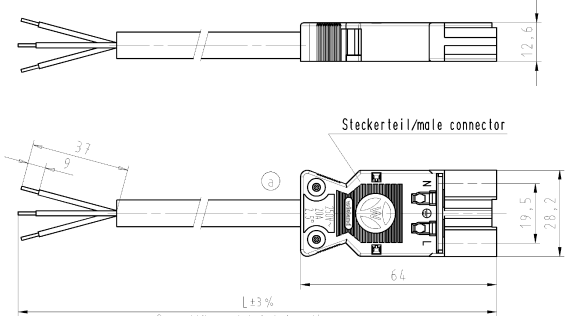

Steckerteil/male connector

Gesamtlänge / total length

Kabelltype/cable-type H05Z1Z1-F3G2,5 halogenfrei/halogen-free  
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

.F	Farbe colour	Codierung •X• Stecker male	Kabelfarbe cabel col
.1	schwarz black		schwarz black
.2	weiß white		weiß white
.3	grau grey		schwarz black
.5	rot red		schwarz black

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) exampel (colour: black)	Typ type
92.238.XX64.F	XX in dm-Schritten	92.238.1064.1 = 10dm/L= 1000mm	GST1813K1-S 25H 10SW
U2.238.XX64.F	XX in m-Schritten	U2.238.1264.1 = 12 m/L=12000mm	GST1813K1-S 25H X12SW

**Typ/type:** GST1813K1-S 25H.  
 SW = schwarz/black  
 WS = weiß/white  
 GR01 = grau/grey  
 RT03 = rot/red


Fertigung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.      Zeichnung, keine modifikationen gestattet / Drawing, no modifications allowed.      Stoffliste und Deklaration siehe nach 08-700-0503 (ist vorhanden).      Content with Wieland document 08-700-0503 (if available).  
 (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances).      Zeichnung, keine modifikationen gestattet / Drawing, no modifications allowed.      Stoffliste und Deklaration siehe nach 08-700-0503 (ist vorhanden).      Content with Wieland document 08-700-0503 (if available).

Fertigung nach:      Zeichnung, keine modifikationen gestattet / Drawing, no modifications allowed.      Stoffliste und Deklaration siehe nach 08-700-0503 (ist vorhanden).      Content with Wieland document 08-700-0503 (if available).  
 Serial tolerance      Zeichnung, keine modifikationen gestattet / Drawing, no modifications allowed.      Stoffliste und Deklaration siehe nach 08-700-0503 (ist vorhanden).      Content with Wieland document 08-700-0503 (if available).

		Werkstoff/Material	ZUGB.	Lsg/Bleib.	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
/	/					92.238.0264.1 01K	a

Weitere Daten siehe Katalog  
 further data see catalog

01.11.2022  
 Datum / Date  
 Änderung/Revision



**wieland**  
Wieland'sches  
Vertriebskomplex

Typ:     Bezeichnung/Title  
**PRE-ASSEMBLED CABLE  
 KONFEKT LEITUNG**  
 Steckerteil/male-free end/free end crimpversion K1  
 250V AC 20A 2,5sqmm halogen-free