

Lieferumfang

1 eloSTOR VEN 5 U
1 Gerätehalter

1 Bedienungs- und Installationsanleitung
1 Produktdatenblatt, Energieeffizienzlabel

Besonderes Merkmal

- Niederdruck-Untertisch-Wandspeicher
- Frostschutzfunktion
- Einfache Montage durch Anschlusskabel mit Schuko-stecker
- Energiesparstellung bei 60 °C
- Aktivierbarer Verbrühschutz

Produktausstattung

- Wasserbehälter aus Polypropylen
- Temperaturregler stufenlos einstellbar von 7 °C bis 85 °C und Frostschutz 7°C
- Spritzwasserschutz (IP 24 D) und Schutzisolation
- Sicherheitstemperaturbegrenzer, rücksetzbar
- UV-lichtbeständige Gerätehaube (kein Vergilben durch UV-Einstrahlung)



IP24D



Der Strukturartikel 0010021142 beinhaltet einen VEN 5 U plus sowie die 2-Griff-TEMPERIER-Niederdruck-armatur 302596. Diese Armatur 302596 ist als Einzelartikel nicht mehr bestellbar.

VEN 5/7-5 U

0010021140

Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse




eloSTOR plus VEN 5/7-5 U

Technische Daten	VEN 5/7-5 U
ErP	
ErP-Wassererhitzer-Energieeffizienzklasse des Wassererhitzers	A (A+ → F)
Jahreszeitbedingte Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz nwh	
	38 %
Leistung und Wirkungsgrad	
Heizleistung	2 kW
Speicher	
Nenninhalt des Speichers	5 l
Warmwasser	
Warmwasser-Bereitstellungsmenge (Zapfstellen-temperatur 40 °C)	9,5 l
Dämmung und Wärmeverlust	
Bereitschaftswärmeverlust	0,22 kWh/24h
Elektrischer Anschluss	
Elektrischer Anschluss	Schuko-Stecker
Elektrische Spannungsversorgung	230 V (50 Hz)
Schutzart ¹	IP24D
Anschlüsse	
Anschluss Kaltwasser, Warmwasser	R 3/8"
Abmessung	
Höhe / Breite / Tiefe	400 mm / 240 mm / 232 mm
Gewicht (Nettogewicht)	3,0 kg
Gewicht (betriebsbereit)	8 kg
Einsatzgrenzen	
Betriebsdruck Warmwasser (max)	0 bar
Temperatur Warmwasser, Warmwasserspeicher (min - max)	7 - 85 °C

¹ EN 60529

eloSTOR plus VEN 5/7-5 U

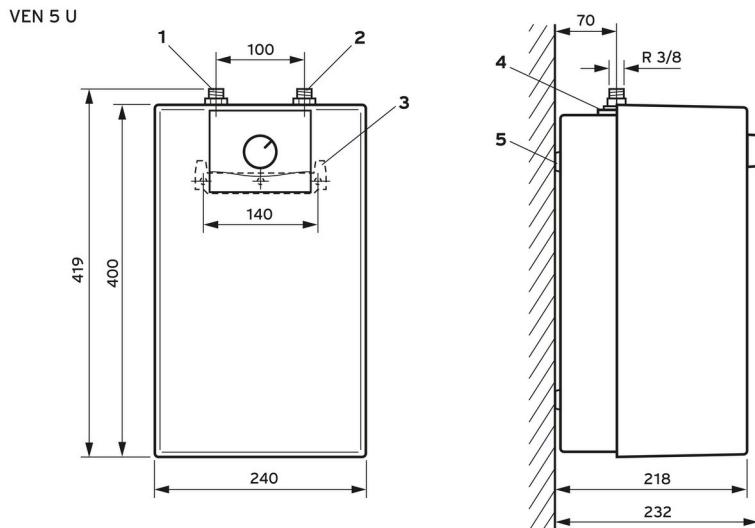

- 1 Warmwasseranschluss
 - 2 Kaltwasseranschluss
 - 3 Halter
 - 4 Kabeldurchführung
bzw. Kabelanschluss
 - 5 Aufhängenocken am Gerät
- R = Außengewinde