

**Produktdatenblatt**

Art. Nr. 92.238.8003.5

**Konfektionierte Leitung GST18i3K1B- 25E 80RT03**

GST18i3 Anschlussleitung Buchse - freies Ende, Länge  
 8,0 m, 3-polig, Kodierung Netz 250 V, 20 A, Kodierfarbe  
 lachsrot, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz,  
 Leiterquerschnitt 2,5 mm<sup>2</sup>, Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse: Eca

Art. Nr.	92.238.8003.5
EAN	4015573681088
Bestelleinheit	5 Stück

**Zulassungen**

**Technische Daten**
**Allgemein**

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 3
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	lachsrot
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

**Ausführung**

Leiter-Nennquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	37 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	10,2 mm
Leitungsart	Buchse - freies Ende
Art der konfektionierte Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	Buchse
Ausführung Seite 2	freies Leitungsende

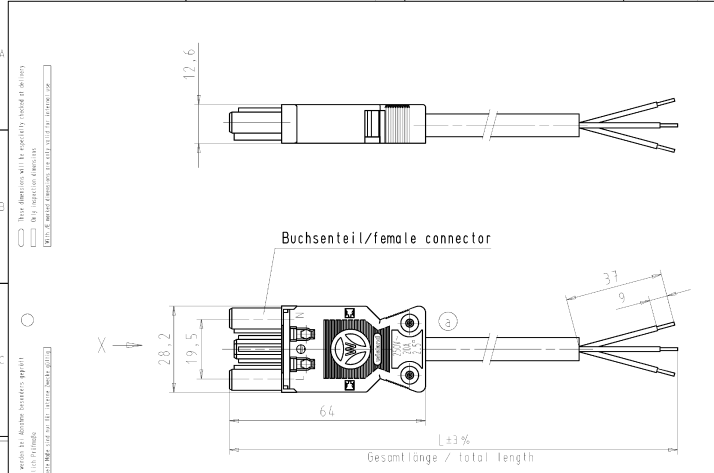
**Werkstoff**

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	4,654 kWh
Brandklasse	Eca





**Abmessungen**

Gesamtlänge	8 m
-------------	-----

**Technische Zeichnung**



**Kabel/cabel H05VV-F3G2,5**  
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

.F	Farbe colour	Codierung *X* Buchse female	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black		schwarz black
.2	weiß white		weiß white
.3	grau grey		schwarz black
.5	rot red		schwarz black

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.238.XX03.F	XX in dm-Schritten	92.238.1003.1 = 10dm/L= 1000mm	GST1813K1B- 25 10SW
U2.238.XX03.F	XX in m-Schritten	U2.238.1203.1 = 12 m/L=12000mm	GST1813K1B- 25 X12SW

**SW = schwarz/black**  
**WS = weiß/white**  
**GR01 = grau/grey**  
**RT03 = rot/red**

**Typ/type: GST1813K1B- 25**


Referencing Size ISO 14068 / Reference system Size ISO 14068 / Dieses ISO-standard beschreibt die envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances. / This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances. / Derivat- und Detailzeichnungen nach DIN EN ISO 10301 sind ausgeschlossen. / Derivatives and detail drawings according to DIN EN ISO 10301 are prohibited. / Contenu: wieland document 001206-03-03 (list of prohibited / detailed tolerances) to be designed.

Präzisionsnach General tolerance	00 - Zeichnung, keine numerischen Abmessungen 20 - Drawing, no numerical dimensions allowed	1. Verwendung First size	Zeichnung Nr./Drawing No.
		T	92.238.0203.1 01K index

**PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKT LEITUNG**

Buchse/female-frees end/free end (Impression K1) 250V AC 20A 2,5qmm

Weitere Daten siehe Katalog  
further data see catalog



08U-FEM-09/916