



QualityFlex Performance Flexplatine  
50 mm, CRI > 95, 10 W / m, IP00

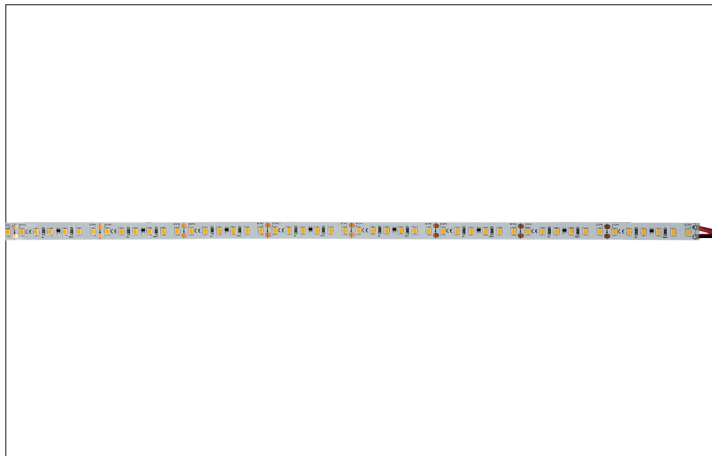

QualityFlex Performance Flexplatine 50 mm, CRI > 95, 10 W / m, IP00, LED-Weißlicht, 2700K, CRI > 95 LED-Flexplatine zur Dekorativ-, Technische- sowie effiziente Beleuchtung von Lichtvouten, Linearanwendungen und Hinterleuchtungen, Grund- bzw. Allgemeinbeleuchtung von Räumen, architektonische Anwendungen und für Bereiche, in denen eine hohe Ausleuchtung gewünscht ist, wie z.B. indirekte oder direkte Beleuchtungen, Lichtdecken, Gastronomiebeleuchtungen und vielem mehr. Lampenleistung je Meter: 10.0 W/m, Lichtstrom je Meter: 780.0 lm/m, Schutzart: IP00, Schutzklasse: III, Spannung: 24V DC, Abstrahlwinkel: 120.0 °, 120 LEDs pro Meter, Chip-Abstand (Short Pitch) : 8,33mm. Zur Individuellen Anwendung kann die LED-Flexplatine alle 50 mm eingekürzt werden. Die Maximale Systemlänge von 10.000mm darf mit einer Einspeisung nicht überschritten werden.

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>76303027</b>
<b>Stand:</b>	23.06.2021 12:21

Energieeffizienzklasse	A+
Lichtfarbe	2700 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtstrom je Meter	780 lm/m
Leistung	50 W
Lampenleistung je Meter	10 W/m
Abstrahlwinkel	120 °
Breite	10 mm
Höhe	1,4 mm
Länge der einzelnen Abschnitte	50 mm
Schutzart	IP00

Schutzklasse	III
Farbtoleranz	McAdam-Step 3
Short Pitch	8,33 mm
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	120 Stk
Spannung	24V
Spannungsart	DC
Umgebungstemperatur	-10 °C bis +40 °C
Schaltungsart	Parallelschaltung
Farbwiedergabe	CRI > 95
max. Modullänge	10.000 mm