

## LED mit DALI-Anschluss - 32m Erkennungsreichweite

### 2DN32/6/3DALI-LED



weiß, ähnlich RAL9010 ,  
Art.-Nr.: 1215

#### Produktinformationen

- LED-Rettungszeichen-Leuchte mit Einzelbatterie
- Robustes Kunststoffgehäuse IP54
- Helle und gleichmäßige Ausleuchtung
- Umweltfreundlicher NiMH-Akku mit Tiefentladeschutz
- Bidirektional fernbedienbar mit dem IR-Adapter und der B.E.G.-Smartphone-App
- Automatischer Selbsttest mit einer zweifarbigen Status-LED
- Zentrale Überwachungsmöglichkeit mit B.E.G.-DALI-SYS über einen DALI-Bus
- Inkl. LED-Leuchtmittel, Akku und vier Piktogrammen

#### Technische Daten

<b>Spannung:</b>	230 V AC +/- 10% 50 Hz
<b>Abmessungen:</b>	359 x 90 x 215 mm
<b>Betriebsart:</b>	Dauerschaltung, Bereitschaftsschaltung
<b>Lichtstrom / -stärke:</b>	LED-Platine 12 x 0,5 W Lichtfarbe: 6500 K Tageslichtweiß
<b>Schutzart/-klasse:</b>	IP54 / Klasse II
<b>Umgebungstemperatur:</b>	0 °C bis +35 °C
<b>Gehäuse:</b>	Polycarbonat

## Einzelbatterieleuchte

<b>Akku:</b>	NiMH 3,6 V 4000 mAh
<b>Nennbetriebsdauer:</b>	3 h
<b>Überwachung</b>	
<b>Lokale Überwachung:</b>	automatischer Selbsttest
<b>zentrale Überwachung:</b>	Dali-Bus B.E.G.-DALI-SYS

---


## Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
2DN32/6/3DALI-LED	weiß, ähnlich RAL9010	1215

---

## Zubehör

Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
BLE-IR-Adapter	schwarz	93067
IR-Adapter für Smartphones	schwarz	92726
Piktogramm DT32-LED Pfeil nach unten	grün	8785
Piktogramm DT32-LED Pfeil nach rechts	grün	8858
Piktogramm DT32-LED Pfeil nach links	grün	8859
Piktogramm zweiseitig/rechts-links	grün	8860

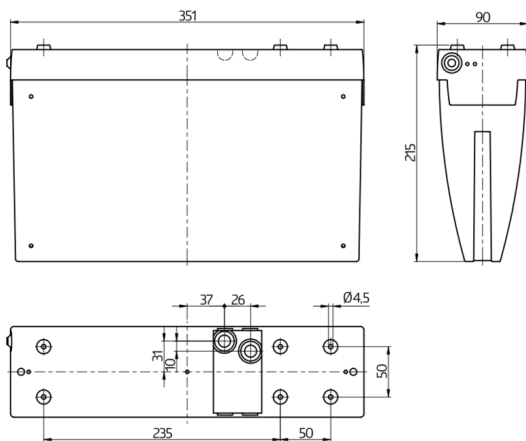

## Bemaßung 1215

