


Produktdatenblatt

Art. Nr. 96.452.4030.1

### Konfektionierte Leitung RST20i5KSBS 15 40SW

RST20i5 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, 5-polig,  
konfektioniert mit Schraubtechnik, Anwendung 250/400V mit PE,  
16A, Kabeltyp H07RN-F, Länge 4,0m, Leiterquerschnitt 1,5mm<sup>2</sup>,  
Kodierfarbe schwarz

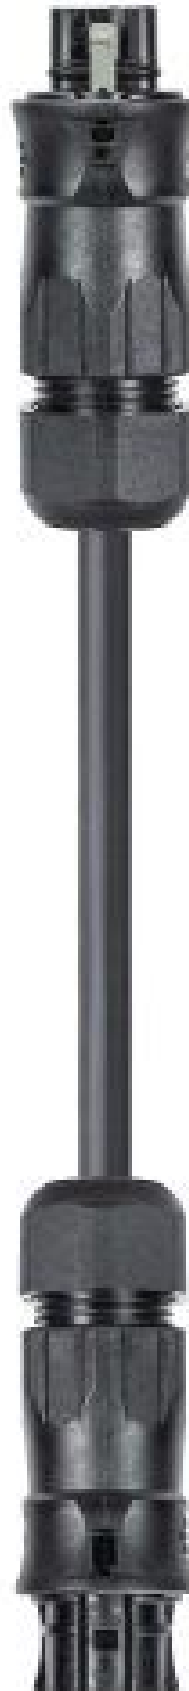

Art. Nr.	96.452.4030.1
EAN	4015573909144
Bestelleinheit	8 Stück

## Zulassungen



## Technische Daten

### Hinweis

Hinweis	Die Gesamtlänge kann um bis zu + / - 3 % abweichen.
---------	-----------------------------------------------------

### Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	1, 2, 3, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

### Ausführung


Bauart	Kabelverschraubung
Anschlussart	Schraubanschluss
Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm <sup>2</sup>
Schutzart (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Typ der Leitung	H07RN-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser min.	12,1 mm
Kabeldurchmesser max.	12,3 mm
Leitungsart	Buchse - Stecker
Art der konfektionierten Leitung	Verbindungsleitung
Ausführung Seite 1	Buchse
Ausführung Seite 2	Stecker
Geschirmt	nein

### Werkstoff

Oberflächenbehandlung	versilbert
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	60 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	5,053 kWh

### Abmessungen

Gesamtlänge	4 m
-------------	-----

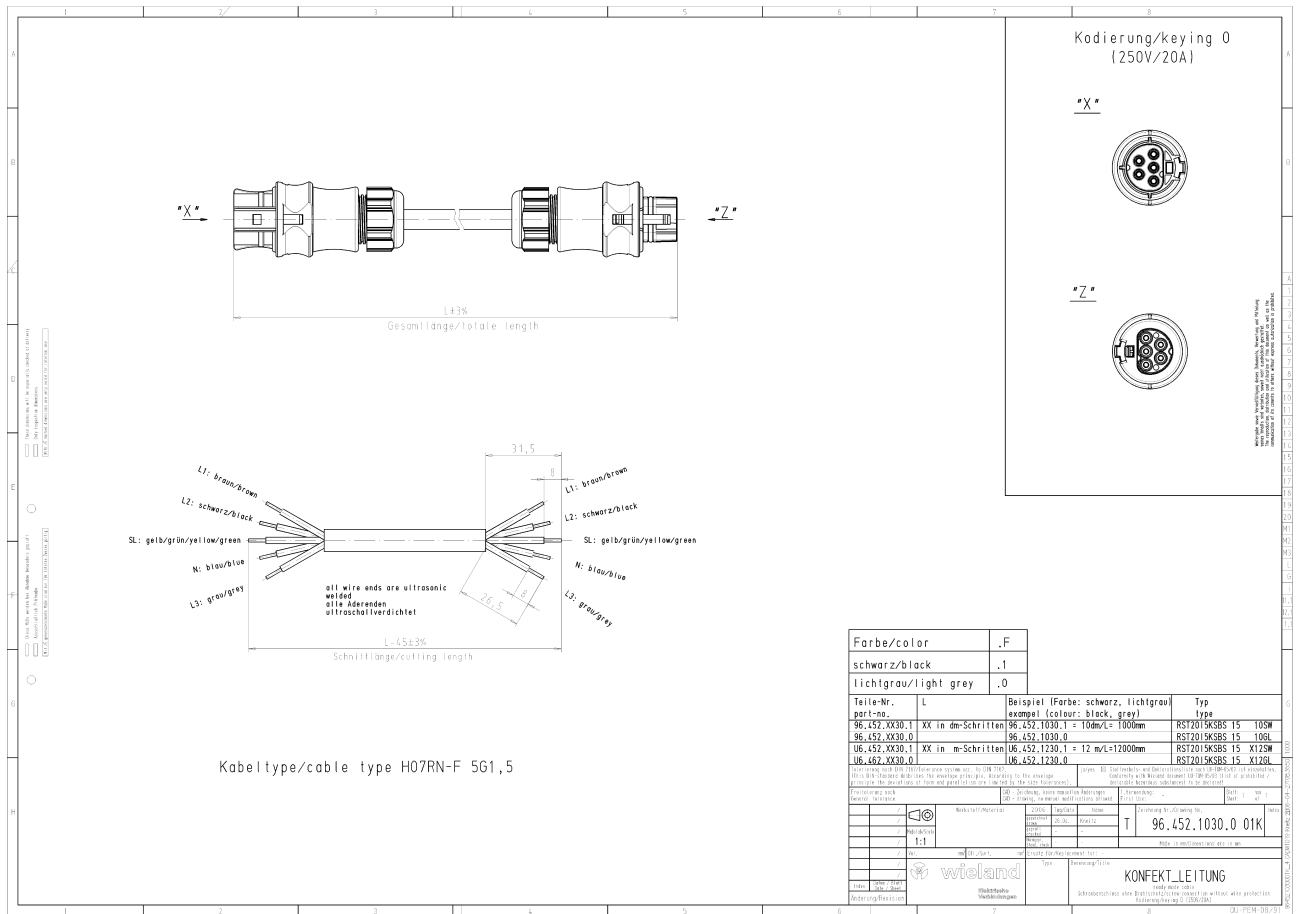**Technische Zeichnung**

 Kodierung/keying 0  
(250V/20A)

\*X\*



\*Z\*



Hinweis: Die Abbildung zeigt die Drahtbelegung für die Variante mit 250V/20A. Bei anderen Varianten kann die Drahtbelegung abweichen. Bitte beachten Sie die Drahtbelegung der Variante, die Sie verwenden.

Farbe/color	.F
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0

Teile-Nr.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau)	Typ
96.452.XX30.1	XX in dm-Schritten	96.452.1030.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2015K58S 15 10SW
96.452.XX30.0		96.452.1030.0	RST2015K58S 15 10GL
96.452.XX30.1	XX in m-Schritten	96.452.1230.1 = 12 m/L=12000mm	RST2015K58S 15 X12SW
96.452.XX30.0		96.452.1230.0	RST2015K58S 15 X12GL

Hinweis: Die Abbildung zeigt die Drahtbelegung für die Variante mit 250V/20A. Bei anderen Varianten kann die Drahtbelegung abweichen. Bitte beachten Sie die Drahtbelegung der Variante, die Sie verwenden.	
Produkt/Brand: 	Typ: KONFEKT_LEITUNG
Teil-Nr.: 96.452.1030.0 01K	Zeichnung Nr.: 01K
Datum: 24.06.2020	Status: 01