


Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.230.5004.2

Konfektionierte Leitung GST18I3K1-S 75 50WS

GST18i3 Anschlussleitung Stecker - freies Ende, Länge 5,0 m, 3-polig, Kodierung Netz 250 V, 6 A, Kodierfarbe weiß, Zugentlastungsfarbe weiß, Leitungsfarbe weiß, Leiterquerschnitt 0,75 mm², Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse: Eca

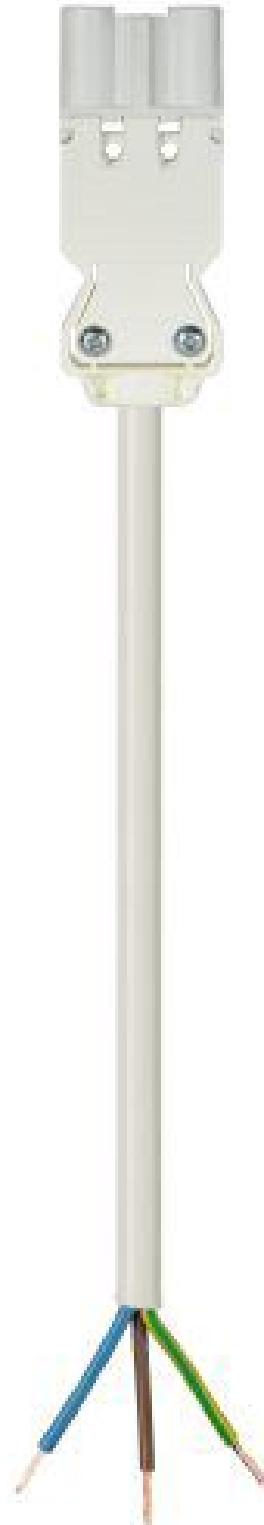

Art. Nr.

92.230.5004.2

| | |
|----------------|---------------|
| EAN | 4015573791985 |
| Bestelleinheit | 20 Stück |

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

| | |
|--------------------------------|---|
| Bemessungsstrom | 6 A |
| Bemessungsspannung | 250 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Mechanische Codierung Code | Code 1 |
| Verriegelbar | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | weiß |
| Polkennzeichnung | L, N, PE |
| Gehäusefarbe mit Zugentlastung | weiß |

Ausführung

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Leiter-Nennquerschnitt | 0,75 mm ² |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Abisolierlänge | 9 mm |
| Abmantellänge | 37 mm |
| Leiterendenbehandlung | ultraschallverdichtete Aderenden |
| Typ der Leitung | H05VV-F |
| Farbe der Leitung | weiß |
| Kabeldurchmesser max. | 6,7 mm |
| Leitungsart | Stecker - freies Ende |
| Art der konfektionierten Leitung | Anschlussleitung |
| Ausführung Seite 1 | freies Leitungsende |
| Ausführung Seite 2 | GST18i3 Stecker |

Werkstoff

| | |
|--|-----------|
| Oberflächenbehandlung | verzinkt |
| Halogenfrei | nein |
| Leitung Dauertemperaturbeständigkeit | 60 °C |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C |
| Brandlast | 1,253 kWh |
| Brandklasse | Eca |

Abmessungen

| | |
|-------------|-----|
| Gesamtlänge | 5 m |
|-------------|-----|

Technische Zeichnung

0,2m ± 3% entspricht 92.230.0204.F
 0,2m ± 3% equivalent to 92.230.0204.F

9,9m ± 3% entspricht 92.230.9904.F
 9,9m ± 3% equivalent to 92.230.9904.F

Ansicht "X"
 view "X"

| Teile - Nr.: | Farbe | Kabellänge | Teile - Nr.: | Farbe | Kabellänge | Teile - Nr.: | Farbe | Kabellänge |
|---------------|--------|------------|---------------|--------|------------|---------------|--------|------------|
| part-no.: | colour | l +/-% | part-no.: | colour | l +/-% | part-no.: | colour | l +/-% |
| 92.230.0204.F | 1 | 186 | 92.230.3504.F | | 3486 | | | |
| 92.230.0304.F | | 286 | | | | 92.230.7004.F | | |
| 92.230.0404.F | | 386 | | | | | | |
| 92.230.0504.F | | 486 | | | | | | |
| 92.230.0604.F | | 586 | | | | | | |
| 92.230.0704.F | | 686 | 92.230.4004.F | | 3986 | | | |
| 92.230.0804.F | | 786 | | | | | | |
| 92.230.0904.F | | 886 | | | | | | |
| 92.230.1004.F | | 986 | | | | | | |
| 92.230.1104.F | | 1086 | 92.230.4504.F | | 4186 | | | |
| 92.230.1204.F | | 1186 | | | | 92.230.8004.F | | 7986 |
| 92.230.1304.F | | 1286 | | | | | | |
| 92.230.1404.F | | 1386 | | | | | | |
| 92.230.1504.F | | 1486 | | | | | | |
| 92.230.1604.F | | 1586 | 92.230.5004.F | | 4986 | | | |
| 92.230.1704.F | | 1686 | | | | | | |
| 92.230.1804.F | | 1786 | | | | | | |
| 92.230.1904.F | | 1886 | | | | | | |
| 92.230.2004.F | | 1986 | 92.230.6004.F | | 5986 | | | |
| 92.230.2104.F | | 2086 | | | | | | |
| 92.230.2204.F | | 2186 | | | | | | |
| 92.230.2304.F | | 2286 | | | | | | |
| 92.230.2404.F | | 2386 | | | | 92.230.9004.F | | 8986 |
| 92.230.2504.F | | 2486 | | | | | | |
| 92.230.2604.F | | 2586 | | | | | | |
| 92.230.2704.F | | 2686 | | | | | | |
| 92.230.2804.F | | 2786 | | | | | | |
| 92.230.2904.F | | 2886 | | | | | | |
| 92.230.3004.F | | 2986 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------|--------------------------|---|--------|------------------------|-----------------|--|---------------------|--------|
| Preis/Leistungs-Richtwert | Mod/Status | Werkstoff und Oberfläche | Zust. / Zeichnung | Tag | Werte | 1. Revision Nr. | | Bl. / T | sw / 1 |
| | x | | 02.07. | 22.07. | | T | | 92.230.0204.1 01K 0 | |
| wieland | | | Bezeichnung | | INST_STECKVERB_M_KABEL | | | | |
| Elektrische Verbindungen | | | Stecker/male-frees Ende/free end 0,75mm ² EA ③ | | | | | | |
| Änderung | | | Instell., coupler | | | | | | |

92.230.0204.F

90-PEM-08/91