


# LEDBA70XD5-PM


## Bildverarbeitung – Flächenleuchte

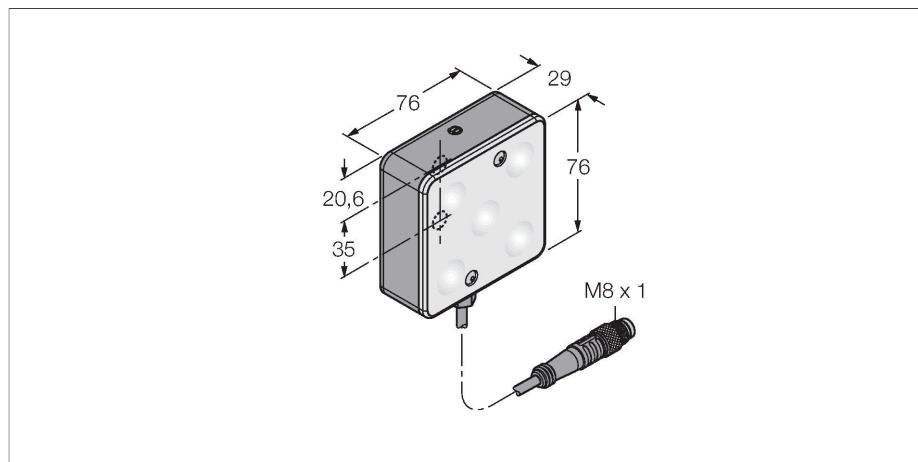

### Merkmale


- High-Intensity
- Schutzart: IP50
- Farbe: Blau
- Lichtintensität regelbar
- Spannungsversorgung: 24 VDC
- Pigtail M8x1, 0,3m

### Anschlussbild

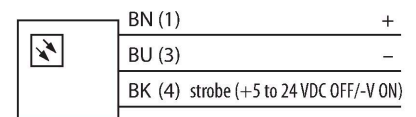

### Technische Daten

Typ	LEDBA70XD5-PM
Ident-No.	3016078
<b>Signal- und Anzeigedaten</b>	
Einsatzzweck	Bildverarbeitung
Funktion	Flächenleuchte
Lichtart	Blau
Wellenlänge	465...485 nm
LED-Lebensdauer (L70)	50000 h
Dimmbar	Ja
Merkmale Farbe 1	Blau
<b>Elektrische Daten</b>	
Betriebsspannung	24 VDC
DC Bemessungsbetriebsstrom	≤ 350 mA
Max. Stromaufnahme pro Farbe	500 mA
<b>Mechanische Daten</b>	
Bauform	Quader
Abmessungen	76.2 x 76.2 x 29.2 mm
Gehäusewerkstoff	Metall, Kohlenstoffarmer Stahl
Fensterwerkstoff	Kunststoff, diffus
Elektrischer Anschluss	Kabel mit Steckverbinder, M8 x 1, 0.3 m, PVC
Aderzahl	3
Umgebungstemperatur	0...+50 °C
Schutzart	IP50
<b>Tests/Zulassungen</b>	
Zulassungen	CE, cULus listed



### Funktionsprinzip

Flächenleuchten eignen sich hervorragend für eine gleichmäßige Ausleuchtung in einem konzentrierten Bereich.

