



Artikel-Nr.: MT75425

Einbauring SET Eisen gebürstet
MEGATRON DECOCLIC - Einbauring SET für
68mm Deckenausschnitt + MT76764
EAN-Code: 4020856754250

Eigenschaften Lampe

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Lampensockel..... | AMP Stecker |
| Nennlebensdauer..... | 50.000 h |
| Bemessungslebensdauer | 50.000 h |
| Schaltzyklen..... | 100.000x |
| Betriebstemperaturbereich | -20 bis +40° C |

Produktabmessungen Lampe

| | |
|--------------|-------|
| Höhe | 52 mm |
| Breite..... | 50 mm |
| Tiefe | 50 mm |
| Gewicht..... | 60 g |

Elektrische Kenndaten Lampe

| | |
|--|--------------------------|
| Spannung | 230 V AC |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme..... | 7,5 W |
| Bemessungsleistungsaufnahme..... | 7,5 W |
| Gewichteter Energieverbrauch..... | 8 kWh/1.000 h |
| Elektrischer Leistungsfaktor..... | $\lambda > 0,9$ |
| Dimmbar? | Ja |
| Zündzeit | < 0,5 Sek. |
| Anlaufzeit ¹ | sofort voller Lichtstrom |
| Quecksilbergehalt ² | 0 mg |
| Indikation Lampentyp | Modul |
| Äquivalenz-Leistung ³ | - |

Lichttechnische Eigenschaften Lampe

| | |
|---|--------------------|
| Farbkennung | 918-930 |
| Lichtfarbe | Warmweiß |
| Farbtemperatur | 1800K-3000K |
| Farbwiedergabe | Ra 95 |
| Nennlichtstrom | 600 lm |
| Bemessungsnutzlichtstrom..... | 520 lm |
| Bemessungsspitzenlichtstärke..... | 1100 cd |
| Nomineller Halbwertswinkel | 38° |
| Bemessungshalbwertswinkel..... | 38° |
| Lampenlichtstromerhalt ⁴ | $\geq 70 \%$ |
| Farbkonsistenz SDMC | < 6 |

¹ bis zum Erreichen von 60 % Lichtstrom

² gebunden als Amalgam

³ eines herkömmlichen Leuchtmittels gleichen Typs

⁴ am Ende der Nennlebensdauer

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2020


Produktabmessungen Einbauring

| | |
|--------------------------|-------|
| Schwenkbar..... | 30° |
| Bohrlochdurchmesser..... | 68 mm |
| Durchmesser..... | 85 mm |
| Gesamt Höhe..... | 26 mm |
| Einbautiefe..... | 24 mm |
| Gewicht..... | 87 g |


Allgemeine Eigenschaften Einbauring

| | |
|-----------------|-----------------|
| Schwenkbar..... | 30° |
| Material..... | Aluminium |
| Farbe..... | Eisen gebürstet |

Abmessungsskizze Einbauring

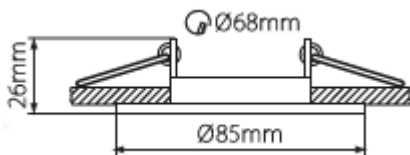

Abmessungsskizze Modul

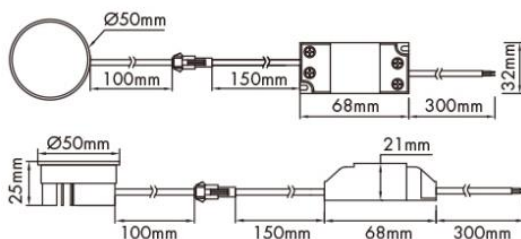

Hinweise und Empfehlungen

Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte

<http://www.megatron-licht.eu>

Dimmerempfehlung

<http://www.lightme.eu/downloads/lightme-led-dimmerliste.pdf>

Schutzart

IP20 für den Innenbereich geeignet



Schutzklasse

Leuchte der Schutzklasse 2.