
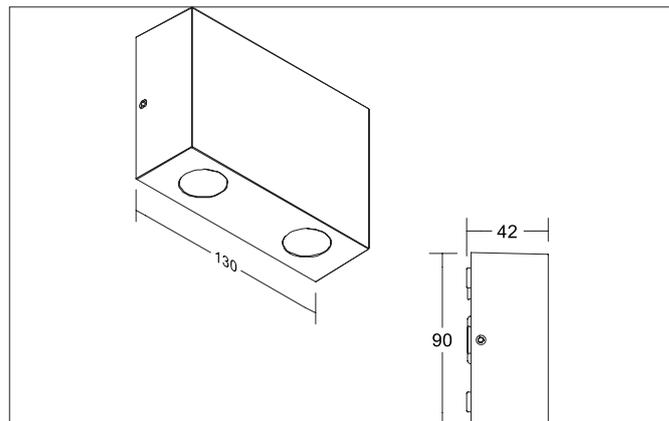


ELLA LED-Wandanbauleuchte, IP54

Artikel-Nr. 65241103

Licht.
Für Generationen.

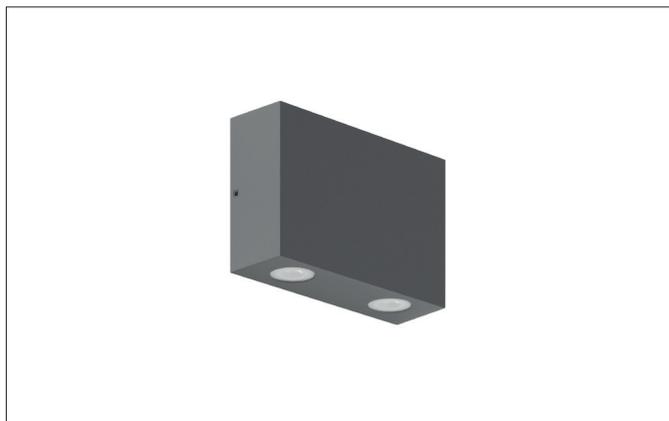

Ausschreibungstext

Rechteckige LED-Wandanbauleuchte, IP54, Deckenausschnitt Einbautiefe mm, Länge 130 mm, Breite 42 mm, Gewicht 1,300 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung., Bemessungslichtstrom 400 lm, Bemessungsleistung 4 W, Lichtfarbe warmweiß bis warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 - 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Glas / Kunststoff, Farbe: strukturgraphit, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP54.Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

| Artikeldaten | |
|---------------------------|--|
| Artikel-Nr. | 65241103 |
| GTIN | 4251433982388 |
| Serienname | ELLA |
| Kurzbeschreibung | LED-Wandanbauleuchte, IP54 |
| Material | Aluminium / Glas / Kunststoff |
| Farbe | graphit |
| Ausführung der Oberfläche | struktur |
| Form | rechteckig |
| Länge | 130 mm |
| Breite | 42 mm |
| Aufbauhöhe | 90 mm |
| Lieferumfang | inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar |
| Nettogewicht | 1,300 kg |

ELLA LED-Wandanbauleuchte, IP54

Artikel-Nr. 65241103

Licht.
Für Generationen.

| Lichttechnik | |
|----------------------------|-----------------|
| Farbtemperatur | 3.000 K |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtaustritt | direkt/indirekt |
| Lichtstrom | 400 lm |
| Systemeffizienz | 100 lm/W |
| Farbtoleranz | McAdam-Step 6 |
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |

| Betriebstechnik Leuchte | |
|-----------------------------|---|
| Systemleistung | 4 W |
| Spannungsart | AC |
| AC Nennspannung max. | 230 V |
| Frequenz max. | 50 Hz |
| Frequenz min. | 50 Hz |
| Leuchtmittel | LED |
| Ausführung | ohne Fassung |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart raumseitig | IP54 |
| Ansteuerung | schaltbar |
| Leuchtmittelwechsel möglich | Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden. |

| Montagetechnik | |
|------------------------------------|-------------------|
| Montageart | Anbaumontage |
| Montageort | Wandmontage |
| Verstellbarkeit | nicht verstellbar |
| Weitere Hinweise | Outdoor |
| Geeignet für Durchgangsverdrahtung | Nein |

| Logistische Daten | |
|------------------------------------|---|
| Bruttogewicht | 1,52 kg |
| Länge Verpackung | 200 mm |
| Breite Verpackung | 150 mm |
| Höhe Verpackung | 150 mm |
| Entsorgung am Ende der Lebensdauer | Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen. |