


Han 24B Ex-HBM-Double Lever

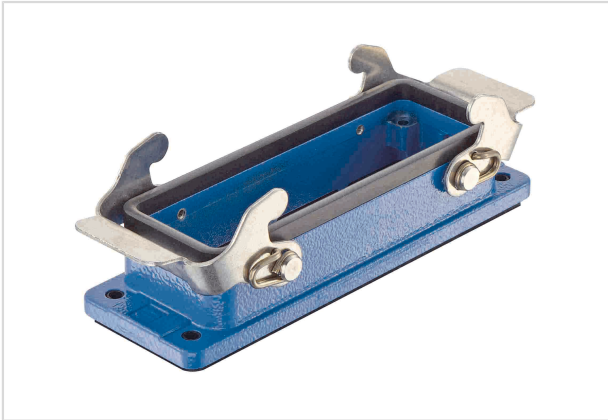

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 36 024 1301
Beschreibung	Han 24B Ex-HBM-Double Lever
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09360241301

Bezeichnung

Kategorie	Gehäuse
Gehäusebaureihe	Han [®] Ex
Gehäuseart	Anbaugehäuse

Ausführung

Baugröße	24 B
Verriegelungsart	Querbügel
Anwendungsgebiet	Steckverbinder für den explosionsgefährdeten Bereich
Hinweise	Achtung! Nur in Verbindung mit Han [®] Ex Einsätzen verwendbar!

Technische Kennwerte

Grenztemperatur	-20 ... +40 °C
Schutzart nach IEC 60529	IP65 mit Kabelverschraubung

Materialeigenschaften

Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss
Oberfläche Gehäuse	pulverbeschichtet
Farbe Gehäuse	RAL 5015 (himmelblau)
Werkstoff Dichtung	NBR
Werkstoff Verriegelung	Edelstahl
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	ja
REACH SVHC Stoffe	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Blei
California Proposition 65 Stoffe	Nickel
California Proposition 65 Stoffe	Naphthalin

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	307,25 g
Ursprungsland	China
europäische Zolltarifnummer	85389099
GTIN	5713140054967
eCl@ss	27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder