

Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.207.5063.2

Konfektionierte Leitung GST18i4KSB- 15H 50WS

GST18i4 Anschlussleitung Buchse - freies Ende, Länge 5,0 m,
4-polig, Kodierung Netz 250 V/ 400 V, 16 A, Kodierfarbe weiß,
Zugentlastungsfarbe weiß, Leitungsfarbe weiß, Leiterquerschnitt
1,5 mm², Kabeltyp H05Z1Z1-F, Brandklasse: Eca



Art. Nr.

92.207.5063.2

EAN	4015573853829
Bestelleinheit	10 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 1
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	weiß
Polkennzeichnung	2, N, PE, 1
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	weiß

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	35 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05Z1Z1-F
Farbe der Leitung	weiß
Kabeldurchmesser max.	9,2 mm
Leitungsart	Buchse - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	GST18i4 Buchse
Ausführung Seite 2	freies Leitungsende


Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	ja
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	2,121 kWh
Brandklasse	Eca

Abmessungen

Gesamtlänge	5 m
-------------	-----

Technische Zeichnung

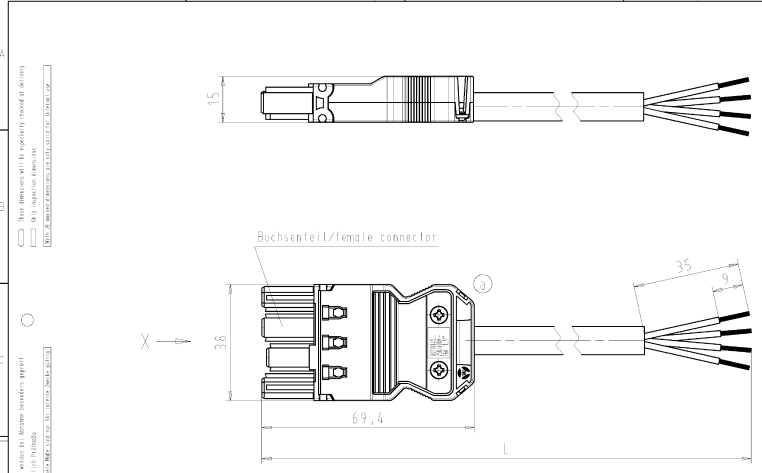

Kabel/cable: H05Z1Z1-F4G1,5 halogenfrei/halogen free
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

Pol/pole	Aderfarbe/colour of core
L2	schwarz/black
N	blau/blue
⊕	grün-gelb/green-yellow
L1	braun/brown

.F	Farbe colour	Codierung *X*	Kabelfarbe / cable colour	Zugentlastungsferbe/strain relief colour
.1	schwarz black	2 N PE 1	schwarz black	schwarz black
.2	weiß white	2 N PE 1	weiß white	weiß white
.3	grau grey	2 N PE 1	schwarz black	schwarz black

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.207.XX63.F	XX in dm-Schritten	92.207.1063.1 = 10dm/L = 1000mm	GST1814KSB- 15H 10SW
U2.207.XX63.F	XX in m-Schritten	U2.207.1263.1 = 12 m/L=12000mm	GST1814KSB- 15H X10SW


Fertigung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.)
 Fertigung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.)

Material	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Material															

Zeichnung, keine manuellen Änderungen
 Drawing, no manual modifications allowed

Zeichnung Nr./Drawing No. 92.207.1063.1 01K index
 First Issue

Made in Germany/Produced in Germany


 Halbleitungs
 Verbindungen

PRE-ASSEMBLED CABLE
KONFEKT LEITUNG
 Buchse/female-frees Ende/free and HALOGEN-FREE
 Schraubanschluss/screw connection 1,5mm 250V

Typ/type: GST1814KSB- 15H. . SW = schwarz/black
 WS = weiß/white
 GR01 = grau/grey

 92.207.1063.1 01K index
 01-PEM-98/91