

**Bestell-Nr.:** 5PJBI3D3204A | **GTIN (EAN):** 4058352960387


**Produktbeschreibung:** Sil21 Ring-I, 6430lm 840, DA2, 1090, si



Silica® 21 Ring-I, Hängeleuchte, aus PMMA, satiniert, Lichtaustritt:  
Ringinnenseite leuchtend strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch,  
Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 6.430lm,  
Lichtausbeute: 61lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, mit Klemme,  
5polig, Netzanschluss: 230V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 105W,  
Gehäuse, aus Alu-Strangpreßprofil, weißaluminium (RAL 9006), Durchmesser:  
1.090mm, Baldachin, weißaluminium (RAL 9006), Schutzart (Lampenraum):  
IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE,  
Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C,  
Verpackungseinheit: 1 Stück



|             |               |
|-------------|---------------|
| Bestückung: | LED           |
| Gew. (kg):  | 3,1           |
| GTIN (EAN): | 4058352960387 |

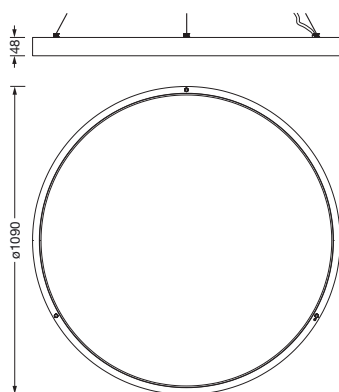

**Bestell-Nr.:** 5PJBI3D3204A | **GTIN (EAN):** 4058352960387

**Technische Detailbeschreibung:** Sil21 Ring-I,6430lm840,DA2,1090,si



#### **Kenndaten**

- Produkttyp: Hängeleuchte
- Produktname: Silica® 21 Ring-I
- Bestell-Nr.: 5PJBI3D3204A

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

#### **Komponente 1**

#### **Lichttechnik:**

- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch
- Lichtaustritt: Ringinnenseite leuchtend

#### **Bestückung:**

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 6430lm
- Lichtausbeute: 61lm/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 105W

#### **Betriebsgerät:**

- Ansteuerung: DALI 2

#### **Zertifikate, Standards**

- Schutzart (Lampenraum): IP40
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: IK02
- Temperaturbereich (Betrieb): 0..+35°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

#### **Material, Farbe**

- Gehäuse: Alu-Strangpreßprofil, weißaluminium (RAL 9006)
- Farbangabe: weißaluminium (RAL 9006)
- Farbangabe: weißaluminium (RAL 9006)

#### **Montage**

- Montageart, Montageort: abgehängte Montage
- Empfohlene Abhängehöhe: bis zu 4,0m
- Anordnung: Einzelanordnung

#### **Elektrischer Anschluss**

- Anschluss: Klemme, 5polig
- Nennspannung: 230V, 0/50..60Hz, AC/DC

#### **Abmessung, Gewicht**

- Durchmesser: 1090mm
- Gewicht: 3,1kg

#### **Lebensdauer**

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L80/B50) bei UT = 25°C

Bestell-Nr.: 5PJBI3D3204A | GTIN (EAN): 4058352960387

Maße: Sil21Ring-I,6430lm840,DA2,1090,si

