


## LED-Lichtsäule

Artikel-Nr.: 90476

Klappbare LED Säule in Polycarbonat-Cover, CRI>80, 360-Grad-Ausleuchtung, großer Tragegriff, 3-beiniges Gestell aus pulverbeschichtetem Metall, Kabelaufwicklung, extra IP54-Steckdo...

Energieeffizienzklasse: enthält fest verbaute LED mit EEK F  
Quecksilbergehalt (mg): 0

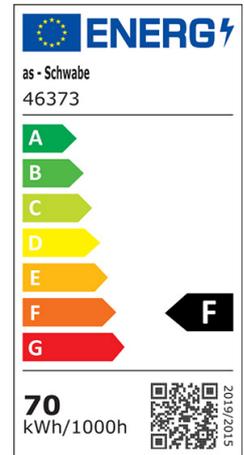

Geeignet für Wandmontage:	nein
Geeignet für Pendelaufhängung:	nein
Geeignet für Deckenmontage:	nein
Verstellbarkeit:	drehbar und schwenkbar
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Gehäusefarbe:	schwarz
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal
Spannungsart:	AC
Nennspannung:	220...240 V
LED-Nennstrom bei Konstantstrom:	16000... 16000 mA
Betriebsgerät:	nicht erforderlich
Ohne Dimmfunktion:	ja
Ausstrahlungswinkel:	variabler Ausstrahlungswinkel
Lichtaustritt:	direkt
Schutzart (IP):	IP44
Geeignet für Lampenleistung:	70...70 W
Max. Systemleistung:	70 W
Lichtfarbe:	weiß
Farbtemperatur:	4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Lichtstrom:	7000...7000 lm
Breite:	840 mm
Höhe/Tiefe:	1350 mm
Leuchtenlichtausbeute:	100 lm/W

Letzte Aktualisierung am: 13.08.2023 09:51:10



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH  
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen  
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63  
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de