


LED-Anbaudownlight QUBIC
Artikel-Nr. 12040173

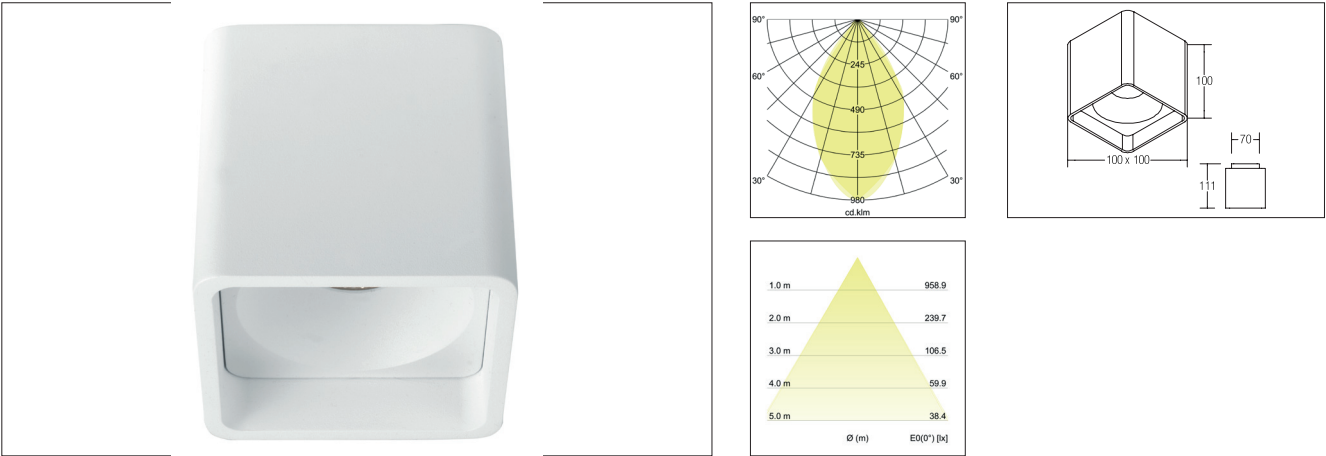

LED-Anbaudownlight QUBIC, strukturweiß, quadratisch. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. LED-Deckenanbaudownlight mit 9,5 W / 930 lm direktem und 1,5 W / 150 lm indirektem Lichtanteil.

. Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 10.5W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 1.080lm, Farbtemperatur: 3000 K Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 60°, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: Phasenanschnitt . Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Artikel-Nr.	12040173
Stand:	18.06.2021 20:06

Lichtfarbe	3000 K
Farbe	weiß
Länge	100 mm
Abstrahlwinkel	60 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Material	Aluminium / Kunststoff
Leuchtmittel	LED
Lieferung	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung

Farbwiedergabe	CRI > 90
Spannung	230V AC 50Hz
Lichtstrom	1.080 lm
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Länge	100 mm
Breite	100 mm
Höhe	110,5 mm
Schaltungsart	Parallelschaltung

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/.