


Artikel-Nr.	<b>345-7</b>
Bezeichnung	<b>CEE-Anbausteckdose gerade (120x120) 125A 5p 7h IP67 POWER TWIST</b>
Langbeschreibung	CEE-Anbausteckdose gerade (120x120) 125A 5p 7h IP67 POWER TWIST Gehäusematerial: PA6 Nennstrom: 125A Polzahl: 5 (3P+N+PE) Uhrzeit-Stellung: 7h Nennspannung/Frequenz: 277/480V~ - 288/500V~ / 50+60Hz Kontakte: Messing, mit Lamellenkontakt (CuBe) Anschlusstechnik: Rahmenklemmen mit Schrauben Abmessungen (Flansch/Bohrung): 120x120 mm / 100x100 mm Schutzart: IP66/IP67
GTIN (EAN)	9003399118746
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	0,986 kg
Verpackungsmenge	2
Mindestbestellmenge	2



ETIM 9.0	EC001317
IEC-Stromstärke	125 A
Spannung nach EN 60309-2	500 V (50+60 Hz) schwarz
Polzahl	5
Uhrzeit-Stellung	7 h
Kennfarbe	schwarz
Schutzart (IP)	IP67
Anschlusstechnik	Schraubklemme
Steckrichtung	gerade
Werkstoff	Kunststoff
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt
Flanschmaß vertikal	120 mm
Bohrlochabstand vertikal	100 mm
Flanschmaß horizontal	120 mm
Bohrlochabstand horizontal	100 mm

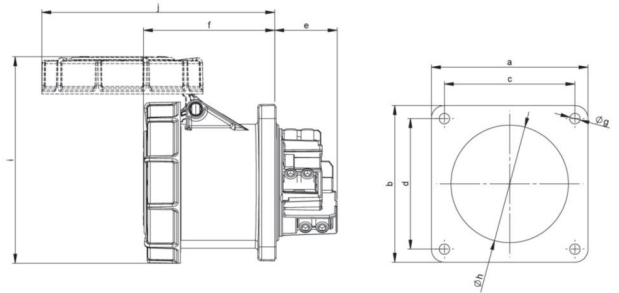

a	120 mm
b	120 mm
c	100 mm
d	100 mm
e	48 mm
f	101 mm
g	8 mm
h	90 mm
i	159 mm
j	179 mm
Leitung flexibel	16-50 mm <sup>2</sup>
Leitung starr	16-70 mm <sup>2</sup>
Kontaktschrauben	450 Ncm
Abmantelungslänge	100 mm
Abisolierlänge	24-27 mm
Umgebungstemperatur	-25 – 40 °C
Temperaturbeständigkeit	-25 – 80 °C



<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=345-7>

