


# QBS LED Multiblitzleuchte

- 94 mm grosse quadratische LED Multiblitzleuchte
- sehr hohe Signalwirkung frontal und seitlich
- bis 64 Cd Lichtstärke
- hohe Schutzart IP66 & Schlagfestigkeit IK09
- moderne LED Technik
- 4 verschiedene extern ansteuerbare Blitzmuster
- für industrielle und allgemeine Anwendungen
- Leuchten- und Mehrtonsirenen-Kombinationen möglich



Innendiffusor und spezielle Kalottenverrippung für optimale 360° Signalwirkung

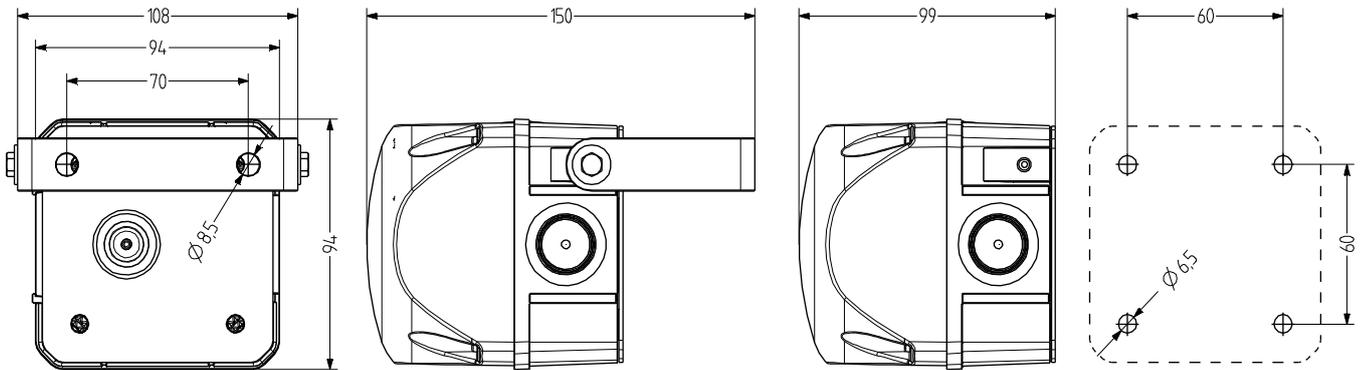

## TECHNISCHE DATEN

|                    |   |
|--------------------|---|
| Gehäuse            | 94 mm (quadratisch), Polycarbonat rot (RAL 3000)  |
| Kalotte            | Polycarbonat, innen gerippt orange, rot, klar, blau, grün oder gelb   |
| Montageart         | beliebig  |
| Leitungseinführung | Rückseite: Durchführungstülle 5-10 mm, optional seitliche Leitungseinführung mit Kabelverschraubung (beidseitig) (Zubehör Type AKV) |
| Anschlussstechnik  | Schraub-Steck-Klemme 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Leckstrom          | 0,003 A (SPS-tauglich)  |

|                      |   |
|----------------------|---|
| Lichtart             | LED-Multiblitzlicht                                 |
| Leuchtmittel         | High Power LEDs                                     |
| Blitz-/Blinkfrequenz | Doppelblitz 1,4 Hz; 6-fach Blitz 1,0 Hz; Multiblitz |
| Einschaltdauer       | 100 %   |
| Lebensdauer          | Leuchtmittel: >50.000 h                             |
| Betriebstemperatur   | -30°C/+60°C   |
| Schutzart            | IP66 & UL Type 4/4x/13                              |
| Schlagfestigkeit     | IK09  |
| Gewicht              | 1.700 g   |



# QBS

## BESTELLDATEN

| Kalottenfarbe | Nennspannung  | Spannungsbereich (V) | Nennstrom (A) | Artikel-Nr. |
|---------------|---------------|----------------------|---------------|-------------|
| orange        | 24-48 V AC/DC | 19-60 V AC           | 0,420         | 874 171 408 |
|               |               | 18-85 V DC           |               |             |
| rot           | 24-48 V AC/DC | 19-60 V AC           | 0,300         | 874 172 408 |
|               |               | 18-85 V DC           |               |             |
| gelb          | 24-48 V AC/DC | 19-60 V AC           | 0,420         | 874 177 408 |
|               |               | 18-85 V DC           |               |             |
|               | 110-240 V AC  | 80-265               | 0,100         | 874 171 313 |
|               | 110-240 V AC  | 80-265               | 0,090         | 874 172 313 |
|               | 110-240 V AC  | 80-265               | 0,100         | 874 177 313 |



AMK



AB1



AG1



AKV



AW1

## ZUBEHÖR

| Type | Art des Zubehörs  | Gewicht | Artikel-Nr. |
|------|---|---------|-------------|
| AMK  | Montagesatz zur Kombination von mehreren Signalgeräten der selben Baugröße                  | 10 g    | 874010900   |
| AB1  | Anbausatz für Metallwinkel zur Montage in beliebiger Richtung (z.B. auf Montageplattformen) |         | 874031900   |
| AG1  | Flachdichtung für korrekte IP66-Installation auf glatten Oberflächen                        |         | 874021900   |
| AKV  | Kabelverschraubung M20x1,5  |         | 698800026   |
| AW1  | Edelstahlwinkel   |         | 874 041 900 |



Blitz