


Produktdatenblatt



Art. Nr. 46.432.10B0.1

## Konfektionierte Leitung RST16I3KSBS 15B 10SW

RST16i3 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, 3-polig,  
konfektioniert mit Schraubtechnik, Anwendung 250V mit PE,  
16A, Kabeltyp H05Z1Z1-F Brandklasse B2, Länge 1,0m,  
Leiterquerschnitt 1,5mm<sup>2</sup>, Kodierfarbe schwarz

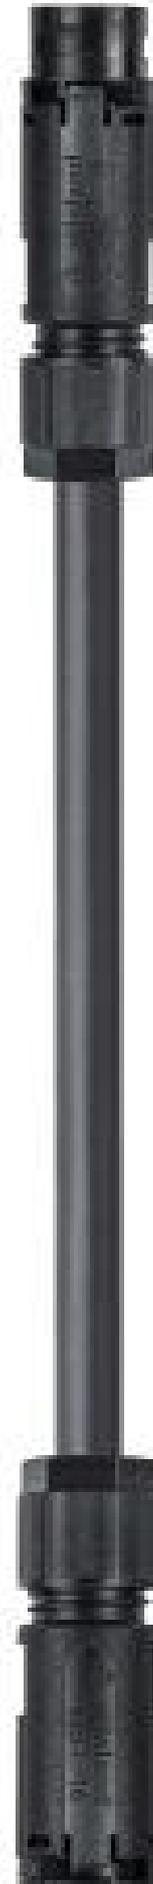

Art. Nr.	46.432.10B0.1
EAN	4049088532061
Bestelleinheit	50 Stück

## Zulassungen

## Technische Daten

### Hinweis

Hinweis	Die Gesamtlänge kann um bis zu + / - 3 % abweichen.
---------	---

### Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Verriegelbar	selbstverriegelnd (von Hand lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

### Ausführung

Bauart	Kabelverschraubung
Anschlussart	Schraubanschluss
Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm <sup>2</sup>
Schutzart (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Typ der Leitung	H05Z1Z1-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser min.	7,8 mm
Kabeldurchmesser max.	8,2 mm
Leitungsart	Buchse - Stecker
Art der konfektionierten Leitung	Verbindungsleitung
Ausführung Seite 1	Buchse
Ausführung Seite 2	Stecker
Geschirmt	nein

### Werkstoff

Oberflächenbehandlung	versilbert
Halogenfrei	ja
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	0 kWh
Brandklasse	B2ca s1 d1 a1

### Abmessungen

Gesamtlänge	1 m
-------------	-----