



AVA-VERSIO 228WW DIM 3000K 2855lm 25W | Artikelnummer 66090050

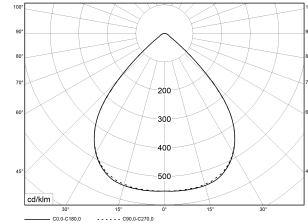

PC  
850°C

IK06

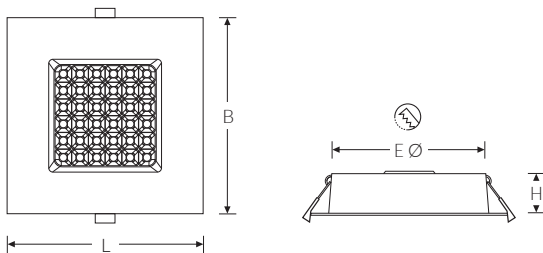

LED Einbau-Downlight. Gehäuse aus Aluminium-Druckguss. Mit festen Einzelreflektoren. Gleichmäßige, breite 90° Lichtverteilung und optimale Entblendung durch eine effiziente Optik im neuen Design. Blendungsbewertung für Bildschirm- und Büroarbeitsplätze: UGR 19. Sofortstart. Frontseite IP 54 (bei geschlossener Decke). Durch die geringe Einbautiefe sowie den integrierten LED-Treiber gestaltet sich die Montage sehr einfach. Fest verbaute LED-Module, kein Austausch vorgesehen.

**Montageart und Anwendungsbereich**

Deckeneinbau  
Geeignet in Büros, Geschäfts- und Gesellschaftsräumen mit hohen Ansprüchen an die Blendungsreduzierung.



- Grundbeleuchtung

| Technische Daten   |   |
|--|---|
| Artikelnummer  | 66090050  |
| Bestellbezeichnung   | AVA Versio 228  |
| Betriebsgerät  | LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft |
| Lichtquelle  | LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft           |
| Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G) | Modul 1: D  |
| Anzahl Leuchtmittel  | 1   |
| Dimmbarkeit  | Phasenabschnitt   |
| Netzspannung   | 230V/50Hz   |
| Spannungsart   | AC  |
| Anschlussleistung max.                                       | 25 W  |
| Leistungs/Powerfaktor  | 0,90  |
| Lichtausbeute max. Bestromung                                | 114 lm/W  |
| Leuchtenlichtstrom max.                                      | 2855 lm   |
| Farbtemperatur   | 3000 K  |
| Farbwiedergabeindex Ra                                       | Ra > 80   |
| Nennlebensdauer  | 35000 h   |
| Lebensdauerbewertung   | L80/B50   |
| Lichtverteilung  | Extensiv  |
| Abstrahlwinkel   | 90°   |
| Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H                           | 19  |

AVA-VERSIO 228WW DIM 3000K 2855lm 25W | Artikelnummer 66090050

| Technische Daten                    |   |
|-------------------------------------|---|
| Anschlussart                        | 3-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt |
| Gehäuse                             | Gehäuse aus Aluminium weiß                |
| Betriebs-Umgebungstemperatur - min. | -20 °C                                    |
| Betriebs-Umgebungstemperatur - max. | 45 °C                                     |
| Prüfungen                           |   |
| Schutzklasse                        | SK I                                      |
| Schutzart                           | IP54                                      |
| Schlagfestigkeit                    | IK06                                      |
| Glühdrahtfestigkeit                 | PC 850°C                                  |
| CE-Konform                          | Ja  |
| Maße und Gewichte                   |   |
| Länge (L)                           | 228 mm                                    |
| Breite (B)                          | 228 mm                                    |
| Höhe (H)                            | 45 mm                                     |
| Deckenausschnitt - Durchmesser      | 205 mm                                    |
| Einbautiefe                         | 45 mm                                     |
| Bruttogewicht (incl. Verpackung)    | 0,99 Kg                                   |
| Nettogewicht                        | 0,76 Kg                                   |
| Inhalts- / Verpackungsmenge         | 1 Stück                                   |

AVA-VERSIO 228WW DIM 3000K 2855lm 25W | Artikelnummer 66090050



Die genannten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Änderungen und Irrtum bleiben vorbehalten.



**FLUOLITE Licht & Leuchten**  
Prinz-Eugen-Straße 21 | 88069 Tettngang  
Tel. +49 7542 517 51 | Fax +49 7542 517 49  
info@fluolite.de | [www.fluolite.de](http://www.fluolite.de)