

Anbausteckdose gerade - Flansch 75x75, Befestigung 60x60




| Artikelbeschreibung | |
|--------------------------|---|
| BALS-Art.-Nr | 130158 |
| EAN | 4024941190510 |
| Produktgruppe | Anbausteckdose Quick-Connect gerade, mit Doppelklemme |
| Stromstärke | 16A |
| Polzahl | 5p |
| Polzahl | 3P+N+PE |
| Lage des Schutzkontaktes | 6h |
| Spannung | 200/346 bis 240/415V |

| Artikelbeschreibung | |
|--------------------------------|---|
| Frequenz | 50 und 60Hz |
| Schutzart | IP67 |
| Kennfarbe | rot |
| Gerätefarbe | Klappdeckel rot RAL 3000, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuse grau RAL 7035 |
| Anschluss technik | schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 4,0 qmm |
| Kabeleinführung | sonstige |
| Geräte-Höhe | 92mm |
| Geräte-Breite | 86mm |
| Geräte-Tiefe | 77mm |
| Flanschmaß vertikal in mm | 75mm |
| Flanschmaß horizontal in mm | 75mm |
| Bohrlochabstand vertikal in mm | 60mm |
| Bohrlochabstand horizontal in | 60mm |
| Gehäusematerial | Polyamid |
| Kontakte | Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank |

| Logistikdaten | |
|----------------------|------------------|
| Einzelgewicht | 0.205 kg / Stück |
| Verpackungsart | Tüte |

| Logistikdaten | |
|----------------|---------------|
| Inhaltsmenge | 1 ST |
| EAN | 4024941190510 |
| Länge | 77 mm |
| Breite | 86 mm |
| Höhe | 92 mm |
| Gewicht | 0.206 kg |
| Volumen | 609.224 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Inhaltsmenge | 10 ST |
| EAN | 4024941830348 |
| Länge | 245 mm |
| Breite | 177 mm |
| Höhe | 185 mm |
| Gewicht | 2.183 kg |
| Volumen | 7'140 ccm |

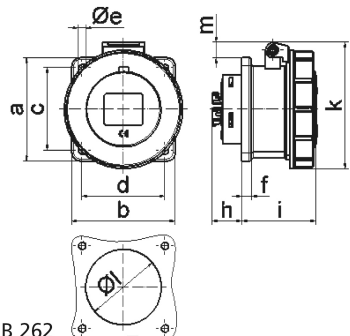

4 MB 262

| | |
|----------------------------|------|
| Ampere | 16 |
| Polzahl | 5 |
| a | 75,0 |
| b | 75,0 |
| c | 60,0 |
| d | 60,0 |
| e ø | 5,5 |
| f | 7,0 |
| h | 23,0 |
| i | 57,0 |
| k | 93,0 |
| l ø | 55,0 |
| m | 11,5 |
| Leiter mm ² min | 1,5 |
| Leiter mm ² max | 4 |