


E12493



Verbindungskabel

VSTGN040ZDS0020L04STGP080--S

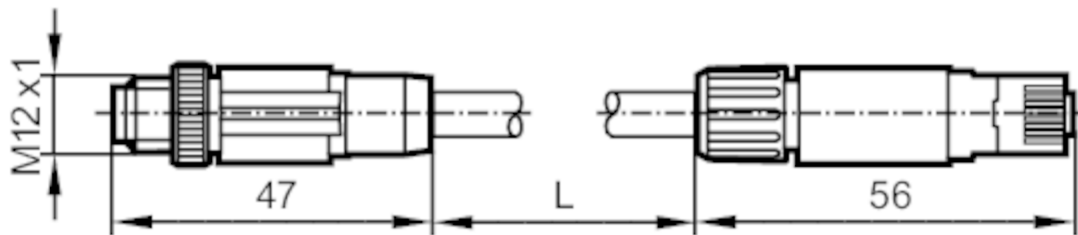

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	Abgeschirmte Leitung
Ausführung	Ethernetkabel, D-codiert
Applikation	Gekreuztes Patchkabel; Patchkabel

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-25...70
Schutzart	IP 67; IP 20; (M12-Stecker / RJ45-Stecker)

Mechanische Daten

Gewicht [g]	1364,5
Werkstoffe	TPU / PA
Werkstoff Überwurfmutter	Zinkdruckguss, vernickelt

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss - Stecker M12

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Griffkörper: PA; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm



E12493




Verbindungskabel

VSTGN040ZDS0020L04STGP080--S

Elektrischer Anschluss

Kabel: 20 m, PVC, grün, Ø 6,5 mm, abgeschirmt; 2 x 2 x 0,38 mm²

Anschluss

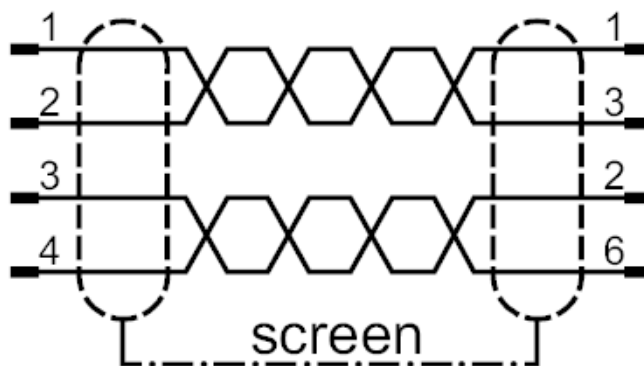

Elektrischer Anschluss - Stecker RJ45

Steckverbindung: 1 x RJ45, gerade; Griffkörper: TPU

